

**BCS** **BASIC**

**KAMERY  
REJESTRATORY  
AKCESORIA**



**CENNIK** **GRUDZIEŃ**  
AKTUALIZACJA: 02 12 2019





**BCS**<sup>®</sup>

# BCS DLA PROFESJONALISTÓW

BCS to europejska marka stworzona w Polsce w 2008 roku. Wiele lat doświadczenia w sektorze elektronicznych systemów zabezpieczeń dało nam szansę na stworzenie wyjątkowej grupy produktów. Od 10 lat krajowa marka BCS jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek w branży CCTV.

Znając bardzo dobrze potrzeby rynku, wiemy czym powinien charakteryzować się produkt wysokiej jakości, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnej ceny i zapewnieniu wsparcia techniczno-projektowego na najwyższym poziomie.

Tworząc markę BCS, współpracujemy z firmami z całego świata. Wybieramy najlepsze rozwiązania z rynku, podpowiadamy udoskonalenia, czyniąc tym sposobem BCS produktem unikalnym. Naszymi Partnerami są największe światowe koncerny oraz małe lokalne firmy oferujące wyjątkowe rozwiązania. Staramy się popularyzować także polskie idee, tworząc w kraju własne autorskie oprogramowanie dostosowywane do indywidualnych wymagań klienta. Ponadto współpracujemy z innymi firmami krajowymi dostarczającymi unikalne technologie, które adaptujemy do rozwiązań oferowanych w systemach BCS. Tym sposobem tworzymy ekskluzywne produkty potrzebne do profesjonalnej instalacji. W konsekwencji nasze rozwiązania są wyjątkowe – jak garnitur na miarę – dostosowane do indywidualnych wymagań.

Na ofertę BCS składa się każda linia z grupy produktów CCTV, obejmująca produkt: ekonomiczny, standardowy i profesjonalny dedykowany do projektów. Klient może znaleźć systemy oparte na każdej technologii, w tym HD-CVI, HD-TVI, AHD, ANALOG. W ofercie posiadamy zarówno małe rejestratory przeznaczone do obsługi kilku kamer oraz najnowocześniejsze IP dedykowane dla największych systemów stosowanych na świecie. Wszelkie akcesoria niezbędne do instalacji takie jak: zasilacze, uchwyty, puszki montażowe są sprawdzane i testowane przez naszych inżynierów i wprowadzane na rynek jako integralna część systemu BCS.

W Warszawie wybudowano biuro i magazyn główny BCS. Magazyn wysokiego składowania stanowi bezpieczne zaplecze dla naszych odbiorców. Dbamy o utrzymywanie stoków magazynowych i co z tym się wiąże stałą dostępność towaru. W naszym biurze stworzyliśmy Działy: Jakości, Wsparcia Technicznego, Serwisu, Sprzedaży, Projektów i Marketingu. Zespół ds. Jakości kontroluje produkty dostarczane przez każdego Partnera BCS. Zespół techniczny oferuje pomoc w przypadku wątpliwości związanych z instalacją lub oprogramowaniem produktów BCS. Wykwalifikowany personel Serwisu dba, aby naprawy były realizowane szybko i niezawodnie. Serwis jest na miejscu w Warszawie, ograniczamy więc zbędną biurokrację szanując czas użytkowników BCS. Dział Projektów wspomaga naszych klientów przy dużych inwestycjach oferując pomoc na każdym etapie. Dział Sprzedaży aktywnie doradza w doborze sprzętu i tworzeniu zamówień. Dział Marketingu realizuje strategię, zorientowany na nabywcę pomaga i wspiera swoich kontrahentów. Organizuje wydarzenia branżowe dla klientów i wspólnie z nimi promując markę BCS. Rozwój firmy bazuje na długotrwałych relacjach z dostawcami i klientami. Oferujemy zarówno stabilność oferty, jak również wiele nowości i innowacji. Aspirując do roli Partnera a nie wyłącznie dostawcy, stworzyliśmy dla naszych klientów program „BCS dla profesjonalistów”.

Łącznie z filiami, firma zatrudnia blisko 100 pracowników, kompetentnych i gotowych do obsługi nabywców i użytkowników BCS. Nasza usługa oferowana jest w języku polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim.

Zapraszamy do współpracy






# SPIS TREŚCI

## ROZWIĄZANIA IP BCS BASIC

<b>REJESTRATORY</b> .....	<b>3</b>
REJESTRATORY NVR .....	3
<b>KAMERY IP</b> .....	<b>6</b>
KAMERY .....	6
<b>AKCESORIA DO KAMER IP</b> .....	<b>8</b>

## ROZWIĄZANIA ANALOG HD BCS BASIC

<b>REJESTRATORY</b> .....	<b>9</b>
REJESTRATORY XVR .....	9
<b>KAMERY ANALOG HD 4 W 1</b> .....	<b>11</b>
KAMERY 4 W 1 .....	11
<b>AKCESORIA DO KAMER IP</b> .....	<b>13</b>
<b>SWITCH-E PoE BCS BASIC</b> .....	<b>14</b>
SWITCH-E PoE .....	14

	Oznaczenie grupy rabatowej
	Urządzenia oznaczone tą ikoną objęte są ofertą specjalną dla firm instalatorskich, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS
	Urządzenia oznaczone tą ikoną oferowane są w specjalnej cenie wyprzedażowej, dostępność tych produktów ograniczona jest zasobami magazynowymi, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS

Firma NSS Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane urządzenia były zgodne z prezentowanymi opisami oraz zdjęciami. Pomimo losowej kontroli nie możemy zagwarantować, że prezentowane informacje są w pełni zgodne ze stanem faktycznym oraz parametrami podanymi przez producenta. Z uwagi na ilość zmiennych niezależnych od NSS Sp. z o.o. niezgodności w przedstawionych parametrach nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. Prezentowane treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności do rysunków, grafik, tekstu, znaków towarowych, zdjęć oraz innych treści dostępnych w niniejszym cenniku należą do NSS Sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka inna eksploatacja materiałów objętych prawem autorskim wymaga zgody właściciela tych praw, zgodnie z „Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.”.

NSS Sp. z o.o. zachowuje wszelkie prawa do znaków handlowych i prawa autorskie do wszelkich tekstów i grafik. Bez upoważnienia udzielonego na piśmie nie wolno rozprowadzać, przysyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy zdjęć, rysunków, grafik, opisów sprzętu, instrukcji technicznych oraz wszelkiego rodzaju materiałów zamieszczanych na stronach internetowych [www.nssystem.pl](http://www.nssystem.pl) oraz [www.bscctv.pl](http://www.bscctv.pl).

# BCS<sup>®</sup>

*dla profesjonalistów*

BCS Manager kompatybilny jest z urządzeniami takich producentów jak:

- BCS
- Dahua
- HikVision


oraz wszystkie pozostałe, które mają zaimplementowany protokół:

- ONVIF

## BCSMANAGER

### Charakterystyka:

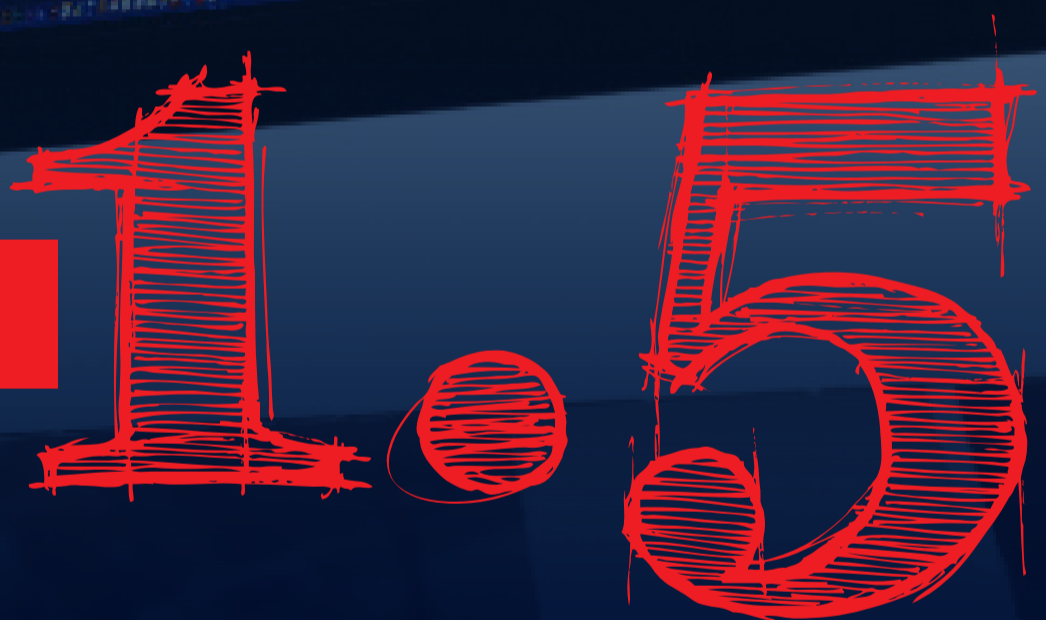


Aplikacja typu CMS do obsługi urządzeń CCTV, początkowo jako jednolity system do obsługi urządzeń BCS, na dzień dzisiejszy obsługuje również sprzęt urządzenia innych producentów. Dostosowany jest do potrzeb indywidualnego klienta jak i dużych stacji monitoringu. BCS Manager cechuje wyróżnia się nowoczesnym interfejsem graficznym oraz intuicyjną obsługą. CMS zapewnia dostęp do podstawowych funkcji jak podgląd na żywo, odtwarzanie i pobieranie nagrań z podłączonych urządzeń, jak i funkcji zaawansowanych, do których zaliczyć można tworzenie reguł alarmowych i zadań wyświetlania. Aplikacja posiada panele sterowania kamerami specjalnymi typu PTZ czy Fisheye oraz przetwarza zdarzenia zarejestrowane przez kamery LPR (ITC). Wbudowane zabezpieczenia zapobiegają przeciążeniu komputera, a wszystkie dostępne raporty i logi można wyeksportować do pliku .csv. CMS posiada również funkcję e-mapy, która służy jako wizualizacja systemu dozoru oraz obsługuje chmurę BCS (P2P). Dodatkowo zaimplementowany program narzędziowy umożliwia łatwe wyszukanie urządzeń, zmianę adresu IP oraz obliczenie potrzeb dyskowych w kalkulatorze dysków.











## REJESTRATORY

## REJESTRATORY NVR

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>16 kanałowe</b>				
<b>BCS-B-NVR1602-16P</b> 	16 CH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nagrywanie do 16 kamer IP max. 8 Mpx</li> <li>• Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>• Obsługa kamer innych producentów</li> <li>• Niezależna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160)</li> <li>• Obsługa Inteligentnych Funkcji</li> <li>• Synchroniczne odtwarzanie 16 kamer</li> <li>• Maksymalne parametry dekodowania: 1 kanał@8 Mpx, 4 kanały@1080p</li> <li>• Obsługa 2 dysków SATA do 6TB każdy</li> <li>• Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>• 2 porty USB 2.0</li> <li>• 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>• Wejścia alarmowe: brak</li> <li>• Wyjścia alarmowe: brak</li> <li>• Sieć: 1 × RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)</li> <li>• Pasma Bitrate wejściowe/wyjściowe: 160/80 Mbps</li> <li>• Wbudowany 16 portowy switch POE 802.3 at/af, ≤150W</li> <li>• Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>• Wymiary: 1U 385 × 315 × 52 mm, ≤ 2.6 kg (bez HDD)</li> <li>• Zasilanie 240V AC, ≤ 280W</li> </ul>	1165,00 zł	1432,95 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-NVR1602</b> 	16 CH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nagrywanie do 16 kamer IP max. 8 Mpx</li> <li>• Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>• Obsługa kamer innych producentów</li> <li>• Niezależna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160)</li> <li>• Obsługa Inteligentnych Funkcji</li> <li>• Synchroniczne odtwarzanie 16 kamer</li> <li>• Maksymalne parametry dekodowania: 1 kanał@8 Mpx, 4 kanały@1080p</li> <li>• Obsługa 2 dysków SATA do 6TB każdy</li> <li>• Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>• 2 porty USB 2.0</li> <li>• 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>• Wejścia alarmowe: brak</li> <li>• Wyjścia alarmowe: brak</li> <li>• Sieć: 1 × RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)</li> <li>• Pasma Bitrate wejściowe/wyjściowe: 160/80 Mbps</li> <li>• Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>• Wymiary: 1U 385 × 315 × 52 mm, ≤ 1.8 kg (bez HDD)</li> <li>• Zasilanie 12V DC, ≤ 40W</li> </ul>	585,00 zł	719,55 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-NVR1601</b> 	16 CH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nagrywanie do 16 kamer IP max. 8 Mpx</li> <li>• Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>• Obsługa kamer innych producentów</li> <li>• Niezależna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160)</li> <li>• Obsługa Inteligentnych Funkcji</li> <li>• Synchroniczne odtwarzanie 16 kamer</li> <li>• Maksymalne parametry dekodowania: 1 kanał@8 Mpx, 4 kanały@1080p</li> <li>• Obsługa 1 dysku SATA do 6TB</li> <li>• Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>• 2 porty USB 2.0</li> <li>• 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>• Wejścia alarmowe: brak</li> <li>• Wyjścia alarmowe: brak</li> <li>• Sieć: 1 × RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)</li> <li>• Pasma Bitrate wejściowe/wyjściowe: 160/80 Mbps</li> <li>• Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>• Wymiary: 1U 315 × 240 × 48 mm, ≤ 1 kg (bez HDD)</li> <li>• Zasilanie 12V DC, ≤ 18W</li> </ul>	485,00 zł	596,55 zł <sup>C</sup>






Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>8 kanałowe</b>				
<b>BCS-B-NVR0801-8P</b> 	8 CH	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 8 kamer IP max. 8 Mpx</li> <li>Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>Obsługa kamer innych producentów</li> <li>Niezależna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160)</li> <li>Obsługa Inteligentnych Funkcji</li> <li>Synchroniczne odtwarzanie 8 kamer</li> <li>Maksymalne parametry dekodowania: 1 kanał@8 Mpx, 4 kanały@1080p</li> <li>Obsługa 1 dysku SATA do 6TB</li> <li>Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>2 porty USB 2.0</li> <li>1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>Wejścia alarmowe: brak</li> <li>Wyjścia alarmowe: brak</li> <li>Sieć: 1 × RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)</li> <li>Pasmo Bitrate wejściowe/wyjściowe: 80/80 Mbps</li> <li>Wbudowany 8 portowy switch POE 802.3 at/af, ≤75W</li> <li>Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>Wymiary: 1U 315 × 240 × 48 mm, ≤ 1 kg (bez HDD)</li> <li>Zasilanie 48V DC, ≤ 90W</li> </ul>	770,00 zł	947,10 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-NVR0801</b> 	8 CH	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 8 kamer IP max. 8 Mpx</li> <li>Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>Obsługa kamer innych producentów</li> <li>Niezależna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160)</li> <li>Obsługa Inteligentnych Funkcji</li> <li>Synchroniczne odtwarzanie 8 kamer</li> <li>Maksymalne parametry dekodowania: 1 kanał@8 Mpx, 4 kanały@1080p</li> <li>Obsługa 1 dysku SATA do 6TB</li> <li>Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>2 porty USB 2.0</li> <li>1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>Wejścia alarmowe: brak</li> <li>Wyjścia alarmowe: brak</li> <li>Sieć: 1 × RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)</li> <li>Pasmo Bitrate wejściowe/wyjściowe: 80/80 Mbps</li> <li>Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>Wymiary: 1U 315 × 240 × 48 mm, ≤ 1 kg (bez HDD)</li> <li>Zasilanie 12V DC, ≤ 18W</li> </ul>	425,00 zł	522,75 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-SNVR0801</b> 	8 CH	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 8 kamer IP max. 4 Mpx</li> <li>Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>Obsługa kamer innych producentów</li> <li>Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI/VGA z rozdzielczością 1920×1080p</li> <li>Synchroniczne odtwarzanie 8 kamer</li> <li>Maksymalne parametry dekodowania: 1 kanał@4 Mpx, 2 kanały@1080p</li> <li>Obsługa 1 dysku SATA do 6TB</li> <li>Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>2 porty USB 2.0</li> <li>Wejście/Wyjście audio: brak</li> <li>Wejścia alarmowe: brak</li> <li>Wyjścia alarmowe: brak</li> <li>Sieć: 1 × RJ-45 (10/100 Mbit/s)</li> <li>Pasmo Bitrate wejściowe/wyjściowe: 60/60 Mbps</li> <li>Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>Wymiary: Smart 1U 200 × 205 × 48 mm, ≤ 1 kg (bez HDD)</li> <li>Zasilanie 12V DC, ≤ 18W</li> </ul>	295,00 zł	362,85 zł <sup>C</sup>







Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>4 kanałowe</b>				
<b>BCS-B-NVR0401-4P</b>  	8 CH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nagrywanie do 4 kamer IP max. 8 Mpx</li> <li>• Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>• Obsługa kamer innych producentów</li> <li>• Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160)</li> <li>• Obsługa Inteligentnych Funkcji</li> <li>• Synchroniczne odtwarzanie 4 kamer</li> <li>• Maksymalne parametry dekodowania: 1 kanał@8 Mpx, 4 kanały@1080p</li> <li>• Obsługa 1 dysku SATA do 6TB</li> <li>• Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>• 2 porty USB 2.0</li> <li>• 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>• Wejścia alarmowe: brak</li> <li>• Wyjścia alarmowe: brak</li> <li>• Sieć: 1 × RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)</li> <li>• Pasma Bitrate wejściowe/wyjściowe: 40/80 Mbps</li> <li>• Wbudowany 4 portowy switch POE 802.3 at/af, ≤50W</li> <li>• Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>• Wymiary: 1U 315 × 240 × 48 mm, ≤ 1 kg (bez HDD)</li> <li>• Zasilanie 48V DC, ≤ 65W</li> </ul>	575,00 zł	707,25 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-NVR0401</b>  	8 CH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nagrywanie do 4 kamer IP max. 8 Mpx</li> <li>• Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>• Obsługa kamer innych producentów</li> <li>• Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160)</li> <li>• Obsługa Inteligentnych Funkcji</li> <li>• Synchroniczne odtwarzanie 4 kamer</li> <li>• Maksymalne parametry dekodowania: 1 kanał@8 Mpx, 4 kanały@1080p</li> <li>• Obsługa 1 dysku SATA do 6TB</li> <li>• Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>• 2 porty USB 2.0</li> <li>• 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>• Wejścia alarmowe: brak</li> <li>• Wyjścia alarmowe: brak</li> <li>• Sieć: 1 × RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)</li> <li>• Pasma Bitrate wejściowe/wyjściowe: 0/80 Mbps</li> <li>• Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>• Wymiary: 1U 315 × 240 × 48 mm, ≤ 1 kg (bez HDD)</li> <li>• Zasilanie 12V DC, ≤ 18W</li> </ul>	385,00 zł	473,55 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-SNVR0401</b>  	8 CH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nagrywanie do 4 kamer IP max. 4 Mpx</li> <li>• Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>• Obsługa kamer innych producentów</li> <li>• Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI/VGA z rozdzielczością 1920×1080p</li> <li>• Synchroniczne odtwarzanie 4 kamer</li> <li>• Maksymalne parametry dekodowania: 1 kanał@4 Mpx, 2 kanały@1080p</li> <li>• Obsługa 1 dysku SATA do 6TB</li> <li>• Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>• 2 porty USB 2.0</li> <li>• Wejście/Wyjście audio: brak</li> <li>• Wejścia alarmowe: brak</li> <li>• Wyjścia alarmowe: brak</li> <li>• Sieć: 1 × RJ-45 (10/100 Mbit/s)</li> <li>• Pasma Bitrate wejściowe/wyjściowe: 40/60 Mbps</li> <li>• Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>• Wymiary: Smart 1U 200 × 205 × 48 mm, ≤ 1 kg (bez HDD)</li> <li>• Zasilanie 12V DC, ≤ 18W</li> </ul>	235,00 zł	289,05 zł <sup>C</sup>

## KAMERY IP





## KAMERY

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>Kamery Tubowe</b>				
<b>BCS-B-TI415IR3</b> 	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>Czułość 0.018 Lux</li> <li>20 kl./s przy 4 Mpx (2560×1440), 25 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC</li> <li>Funkcja ROI</li> <li>Obiektyw motozoom 2.8-12 mm, F1.6, Kąt widzenia 98°~28°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR</li> <li>Obudowa IP67, metal</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 11W, POE (802.3af) 12.9W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Basic, CMS(BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS Basic</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-B-AT</li> </ul>	660,00 zł	811,80 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-TI215IR3</b> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>Czułość 0.018 Lux</li> <li>25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR, 3DNR, BLC</li> <li>Funkcja ROI</li> <li>Obiektyw motozoom 2.8-12 mm, F1.6, Kąt widzenia 98°~34°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR</li> <li>Obudowa IP67, metal</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 11W, POE (802.3af) 12.9W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Basic, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS Basic</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-B-AT</li> </ul>	585,00 zł	719,55 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-TI213IR2</b> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>Czułość 0.025 Lux</li> <li>25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 20 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR, 3DNR, BLC</li> <li>Funkcja ROI</li> <li>Obiektyw 2.8-8 mm, F1.9, Kąt widzenia 111°~54.7°</li> <li>Wbudowany mikrofon</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR</li> <li>Wyjście wideo BNC</li> <li>Obudowa IP66, metal</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 11W, POE (802.3af) 12.9W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Basic, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS Basic</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-B-AT</li> </ul>	425,00 zł	522,75 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-TI411IR3</b> 	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>Czułość 0.028 Lux</li> <li>20 kl./s przy 4 Mpx (2560×1440), 25 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC</li> <li>Funkcja ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 100°</li> <li>Obudowa IP67, metal</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 5W, POE (802.3af) 6.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Basic, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS Basic</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-B-AWMT</li> </ul>	365,00 zł	448,95 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-TI211IR3</b> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>Czułość 0.028 Lux</li> <li>25 kl./s przy 1920×1080, 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR, 3DNR, BLC</li> <li>Funkcja ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 103°</li> <li>Obudowa IP67, metal</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 4W, POE (802.3af) 5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Basic, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS Basic</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-B-AWMT</li> </ul>	295,00 zł	362,85 zł <sup>C</sup>



Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>Kamery Kopułowe</b>				
<b>BCS-B-EI415IR3</b> 	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.02 Lux</li> <li>20 kl./s przy 4 Mpx (2560×1440), 25 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC</li> <li>Funkcja ROI</li> <li>Obiektyw motozoom 2.8-12 mm, F1.6, Kąt widzenia 92.8°~29°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR</li> <li>Obudowa IP67, metal + plastik</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°C</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25%, 10.5W, POE (802.3af) 12W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Basic, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS Basic</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe</li> </ul>	635,00 zł	781,05 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-EI215IR3</b> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.7" 2 Mpx PS CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.02 Lux</li> <li>25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR, 3DNR, BLC</li> <li>Funkcja ROI</li> <li>Obiektyw motozoom 2.8-12 mm, F1.6, Kąt widzenia 108.5°~33.2°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR</li> <li>Obudowa IP67, metal + plastik</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°C</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25%, 10.5W, POE (802.3af) 12W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe</li> </ul>	565,00 zł	694,95 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-EI411IR3</b> 	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.028 Lux</li> <li>20 kl./s przy 4 Mpx (2560×1440), 25 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC</li> <li>Funkcja ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 100°</li> <li>Obudowa IP67, metal + plastik</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 50°C</li> <li>Zasilanie 12 VDC ± 25%, 5W, POE (802.3af) 6.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Basic, CMS(BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS Basic</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe</li> </ul>	330,00 zł	405,90 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-EI211IR3</b> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.028 Lux</li> <li>25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR, 3DNR, BLC</li> <li>Funkcja ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 86°</li> <li>Obudowa IP67, metal + plastik</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 50°C</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25%, 5W, POE (802.3af) 6.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Basic, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS Basic</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe</li> </ul>	255,00 zł	313,65 zł <sup>C</sup>




## AKCESORIA DO KAMER IP

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>AKCESORIA</b>			
<b>BCS-B-AWDT</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adapter montażowy dedykowany do kamer BCS-Basic: BCS-B-TI415IR3, BCS-B-TI215IR3, BCS-B-TI213IR2, BCS-B-EI411IR3, BCS-B-EI211IR3</li> </ul>	90,00 zł	110,70 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-AWMT</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adapter montażowy dedykowany do kamer BCS-Basic: BCS-B-TI411IR3, BCS-B-TI211IR3</li> </ul>	55,00 zł	67,65 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-AWDE</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adapter montażowy dedykowany do kamer BCS-Basic: BCS-B-EI415IR3, BCS-B-EI215IR3</li> </ul>	90,00 zł	110,70 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-AT</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adapter montażowy dedykowany do kamer BCS-Basic: BCS-B-TI415IR3, BCS-B-TI215IR3, BCS-B-TI213IR2</li> </ul>	68,00 zł	83,64 zł <sup>C</sup>







# REJESTRATORY

## REJESTRATORY XVR

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>16 kanałowe</b>				
<b>BCS-B-XVR1602-4KE</b> 	16 CH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejestrator Hybrydowy</li> <li>• Nagrywanie do 16 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog</li> <li>• Maksymalnie 32 kanały IP do 8 Mpx</li> <li>• Kompresja wideo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H264</li> <li>• Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160)</li> <li>• Obsługa kamer TVI – 8 Mpx, AHD – 5 Mpx, HDCVI – 4 Mpx</li> <li>• Kodowanie: 8 Mpx@8 kl./s, 5 Mpx@12 kl./s, 4 Mpx@15 kl./s, 3 Mpx@18 kl./s, 1080p@25 kl./s</li> <li>• Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, intruz, detekcja zmiany sceny, diagnostyka jakości sygnału wideo</li> <li>• Obsługa 2 dysków SATA do 10TB (każdy)</li> <li>• Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>• Obsługa dysków sieciowych (Dropbox/Google Drive/Microsoft One Drive)</li> <li>• 2 porty USB (1× USB3.0, 1× USB2.0)</li> <li>• 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>• Wejścia alarmowe: brak</li> <li>• Wyjścia alarmowe: brak</li> <li>• Sieć: 1× RJ45 10/100/1000 Mbps</li> <li>• Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>• Wymiary: 1U 380 × 320 × 48 mm, ≤ 2 kg (bez HDD)</li> <li>• Zasilanie 12V DC, ≤ 25W (bez dysku)</li> </ul>	1635,00 zł	2011,05 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-XVR1602</b> 	16 CH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejestrator Hybrydowy</li> <li>• Nagrywanie do 16 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog</li> <li>• Maksymalnie 24 kanały IP do 6 Mpx</li> <li>• Kompresja wideo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H264</li> <li>• Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160)</li> <li>• Obsługa kamer TVI – 4 Mpx, AHD – 4 Mpx, HDCVI – 4 Mpx</li> <li>• Kodowanie: 4 Mpx@8 kl./s, 1080p@15 kl./s; 4 Mpx lite@15 kl./s, 1080p lite@25 kl./s; 1080p@25 kl./s</li> <li>• Inteligentne funkcje: diagnostyka jakości sygnału wideo</li> <li>• Obsługa 2 dysków SATA do 10TB (każdy)</li> <li>• Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>• Obsługa dysków sieciowych (Dropbox/Google Drive/Microsoft One Drive)</li> <li>• 2 porty USB (1× USB3.0, 1× USB2.0)</li> <li>• 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>• Wejścia alarmowe: brak</li> <li>• Wyjścia alarmowe: brak</li> <li>• Sieć: 1× RJ45 10/100/1000 Mbps</li> <li>• Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>• Wymiary: 1U 380 × 320 × 48 mm, ≤ 2 kg (bez HDD)</li> <li>• Zasilanie 12V DC, ≤ 25W (bez dysku)</li> </ul>	920,00 zł	1131,60 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-XVR1601</b> 	16 CH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejestrator Hybrydowy</li> <li>• Nagrywanie do 16 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog</li> <li>• Maksymalnie 24 kanały IP do 6 Mpx</li> <li>• Kompresja wideo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H264</li> <li>• Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160)</li> <li>• Obsługa kamer TVI – 4 Mpx, AHD – 4 Mpx, HDCVI – 4 Mpx</li> <li>• Kodowanie: 4 Mpx@8 kl./s, 4 Mpx lite/1080p@15 kl./s; 4 Mpx lite@15 kl./s, 1080p lite @25 kl./s; 1080p @ 25 kl./s</li> <li>• Inteligentne funkcje: diagnostyka jakości sygnału wideo</li> <li>• Obsługa 1 dysku SATA do 10TB (każdy)</li> <li>• Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>• Obsługa dysków sieciowych (Dropbox/Google Drive/Microsoft One Drive)</li> <li>• 2 porty USB 2.0</li> <li>• 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>• Wejścia alarmowe: brak</li> <li>• Wyjścia alarmowe: brak</li> <li>• Sieć: 1× RJ45 10/100/1000 Mbps</li> <li>• Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>• Wymiary: 1U 260 × 222 × 45 mm, ≤ 2 kg (bez HDD)</li> <li>• Zasilanie 12V DC, ≤ 20W (bez dysku)</li> </ul>	795,00 zł	977,85 zł <sup>C</sup>



Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>8 kanałowe</b>				
<b>BCS-B-XVR0801-4KE</b> 	8 CH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejestrator Hybrydowy</li> <li>• Nagrywanie do 8 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog</li> <li>• Maksymalnie 16 kanałów IP do 8 Mpx</li> <li>• Kompresja wideo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H264</li> <li>• Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160)</li> <li>• Obsługa kamer TVI – 8 Mpx, AHD – 5 Mpx, HDCVI – 4 Mpx</li> <li>• Kodowanie: 8 Mpx@8 kl./s, 5 Mpx@12 kl./s, 4 Mpx@15 kl./s, 3 Mpx@18 kl./s, 1080p@25 kl./s</li> <li>• Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, intruz, detekcja zmiany sceny, diagnostyka jakości sygnału wideo</li> <li>• Obsługa 1 dysku SATA do 10TB (każdy)</li> <li>• Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>• Obsługa dysków sieciowych (Dropbox/Google Drive/Microsoft One Drive)</li> <li>• 2 porty USB 2.0</li> <li>• 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>• Wejścia alarmowe: brak</li> <li>• Wyjścia alarmowe: brak</li> <li>• Sieć: 1 × RJ45 10/100/1000 Mbps</li> <li>• Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>• Wymiary: 1U 315 × 242 × 45 mm, ≤ 1 kg (bez HDD)</li> <li>• Zasilanie 12V DC, ≤ 20W (bez dysku)</li> </ul>	795,00 zł	977,85 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-XVR0801</b> 	8 CH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejestrator Hybrydowy</li> <li>• Nagrywanie do 8 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog</li> <li>• Maksymalnie 12 kanałów IP do 6 Mpx</li> <li>• Kompresja wideo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H264</li> <li>• Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI/VGA z rozdzielczością 1920×1080p</li> <li>• Obsługa kamer TVI – 4 Mpx, AHD – 4 Mpx, HDCVI – 4 Mpx</li> <li>• Kodowanie: 4 Mpx@8 kl./s, 4 Mpx lite/1080p@15 kl./s; 4 Mpx lite@15 kl./s, 1080p lite@25 kl./s; 1080p@25 kl./s</li> <li>• Inteligentne funkcje: diagnostyka jakości sygnału wideo</li> <li>• Obsługa 1 dysku SATA do 10TB (każdy)</li> <li>• Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>• Obsługa dysków sieciowych (Dropbox/Google Drive/Microsoft One Drive)</li> <li>• 2 porty USB 2.0</li> <li>• 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>• Wejścia alarmowe: brak</li> <li>• Wyjścia alarmowe: brak</li> <li>• Sieć: 1 × RJ45 10/100 Mbps</li> <li>• Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>• Wymiary: 1U 260 × 222 × 45 mm, ≤ 0.8 kg (bez HDD)</li> <li>• Zasilanie 12V DC, ≤ 12W (bez dysku)</li> </ul>	515,00 zł	633,45 zł <sup>C</sup>
<b>4 kanałowe</b>				
<b>BCS-B-XVR0401-5M</b> 	4 CH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejestrator Hybrydowy</li> <li>• Nagrywanie do 4 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog</li> <li>• Maksymalnie 8 kanałów IP do 8 Mpx</li> <li>• Kompresja wideo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H264</li> <li>• Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI/VGA z rozdzielczością 1920×1080p</li> <li>• Obsługa kamer TVI – 5 Mpx, AHD – 5 Mpx, HDCVI – 4 Mpx</li> <li>• Kodowanie: 5 Mpx@12 kl./s, 4 Mpx@15 kl./s, 3 Mpx@18 kl./s, 1080p@25 kl./s</li> <li>• Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, intruz, detekcja zmiany sceny, diagnostyka jakości sygnału wideo</li> <li>• Obsługa 1 dysku SATA do 10TB (każdy)</li> <li>• Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>• Obsługa dysków sieciowych (Dropbox/Google Drive/Microsoft One Drive)</li> <li>• 2 porty USB 2.0</li> <li>• 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>• Wejścia alarmowe: brak</li> <li>• Wyjścia alarmowe: brak</li> <li>• Sieć: 1 × RJ45 10/100 Mbps</li> <li>• Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>• Wymiary: 1U 315 × 242 × 45 mm, ≤ 1 kg (bez HDD)</li> <li>• Zasilanie 12V DC, ≤ 10W (bez dysku)</li> </ul>	485,00 zł	596,55 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-XVR0401</b> 	8 CH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejestrator Hybrydowy</li> <li>• Nagrywanie do 4 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog</li> <li>• Maksymalnie 6 kanałów IP do 6 Mpx</li> <li>• Kompresja wideo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H264</li> <li>• Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI/VGA z rozdzielczością 1920×1080p</li> <li>• Obsługa kamer TVI – 4 Mpx, AHD – 4 Mpx, HDCVI – 4 Mpx</li> <li>• Kodowanie: 4 Mpx@8 kl./s, 4 Mpx lite/1080p@15 kl./s; 4 Mpx lite@15 kl./s, 1080p lite @25 kl./s; 1080p@25 kl./s</li> <li>• Inteligentne funkcje: diagnostyka jakości sygnału wideo</li> <li>• Obsługa 1 dysku SATA do 10TB (każdy)</li> <li>• Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>• Obsługa dysków sieciowych (Dropbox/Google Drive/Microsoft One Drive)</li> <li>• 2 porty USB 2.0</li> <li>• 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>• Wejścia alarmowe: brak</li> <li>• Wyjścia alarmowe: brak</li> <li>• Sieć: 1 × RJ45 10/100 Mbps</li> <li>• Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>• Wymiary: 1U 260 × 222 × 45 mm, ≤ 0.8 kg (bez HDD)</li> <li>• Zasilanie 12V DC, ≤ 8W (bez dysku)</li> </ul>	320,00 zł	393,60 zł <sup>C</sup>



# KAMERY ANALOG HD 4 W 1


## KAMERY 4 W 1

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>Kamery tubowe</b>				
<b>BCS-B-DT82812</b> 	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozdzielczość 8 Mpx (3840*2160)</li> <li>• Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG</li> <li>• Przetwornik: 1/2.3" CMOS</li> <li>• Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm</li> <li>• Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m w technologii SMD LED</li> <li>• Obudowa zewnętrzna IP66</li> <li>• Zasilanie 12V DC</li> </ul>	319,00 zł	392,37 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-DT42812</b> 	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozdzielczość 4 Mpx (2560*1440)</li> <li>• Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG</li> <li>• Przetwornik: 1/2.7" CMOS</li> <li>• Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm</li> <li>• Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m w technologii SMD LED</li> <li>• Obudowa zewnętrzna IP66</li> <li>• Zasilanie 12V DC</li> </ul>	181,00 zł	222,63 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-DT22812</b> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozdzielczość 2 Mpx (1920*1080)</li> <li>• Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG</li> <li>• Przetwornik: 1/2.9" CMOS</li> <li>• Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm</li> <li>• Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m w technologii SMD LED</li> <li>• Obudowa zewnętrzna IP66</li> <li>• Zasilanie 12V DC</li> </ul>	151,00 zł	185,73 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-MT83600</b> 	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozdzielczość 8 Mpx (3840*2160)</li> <li>• Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG</li> <li>• Przetwornik: 1/2.3" CMOS</li> <li>• Obiektyw zmiennoogniskowy 3.6 mm</li> <li>• Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m w technologii SMD LED</li> <li>• Obudowa zewnętrzna IP66</li> <li>• Zasilanie 12V DC</li> </ul>	239,00 zł	293,97 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-MT42800</b> 	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozdzielczość 4 Mpx (2560*1440)</li> <li>• Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG</li> <li>• Przetwornik: 1/2.7" CMOS</li> <li>• Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8 mm</li> <li>• Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m w technologii SMD LED</li> <li>• Obudowa zewnętrzna IP66</li> <li>• Zasilanie 12V DC</li> </ul>	122,00 zł	150,06 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-MT22800</b> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozdzielczość 2 Mpx (1920*1080)</li> <li>• Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG</li> <li>• Przetwornik: 1/2.9" CMOS</li> <li>• Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8 mm</li> <li>• Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m w technologii SMD LED</li> <li>• Obudowa zewnętrzna IP66</li> <li>• Zasilanie 12V DC</li> </ul>	97,00 zł	119,31 zł <sup>C</sup>

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>Kamery kopułowe</b>				
<b>BCS-B-DK82812</b> 	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozdzielczość 8 Mpx (3840*2160)</li> <li>Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG</li> <li>Przetwornik: 1/2.3" CMOS</li> <li>Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm</li> <li>Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m w technologii SMD LED</li> <li>Obudowa zewnętrzna IP66</li> <li>Zasilanie 12V DC</li> </ul>	307,00 zł	377,61 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-DK42812</b> 	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozdzielczość 4 Mpx (2560*1440)</li> <li>Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG</li> <li>Przetwornik: 1/2.7" CMOS</li> <li>Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm</li> <li>Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m w technologii SMD LED</li> <li>Obudowa zewnętrzna IP66</li> <li>Zasilanie 12V DC</li> </ul>	172,00 zł	211,56 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-DK22812</b> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozdzielczość 2 Mpx (1920*1080)</li> <li>Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG</li> <li>Przetwornik: 1/2.9" CMOS</li> <li>Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm</li> <li>Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m w technologii SMD LED</li> <li>Obudowa zewnętrzna IP66</li> <li>Zasilanie 12V DC</li> </ul>	139,00 zł	170,79 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-MK83600</b> 	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozdzielczość 8 Mpx (3840*2160)</li> <li>Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG</li> <li>Przetwornik: 1/2.3" CMOS</li> <li>Obiektyw zmiennoogniskowy 3.6 mm</li> <li>Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m w technologii SMD LED</li> <li>Obudowa zewnętrzna IP66</li> <li>Zasilanie 12V DC</li> </ul>	231,00 zł	284,13 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-MK42800</b> 	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozdzielczość 4 Mpx (2560*1440)</li> <li>Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG</li> <li>Przetwornik: 1/2.7" CMOS</li> <li>Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8 mm</li> <li>Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m w technologii SMD LED</li> <li>Obudowa zewnętrzna IP66</li> <li>Zasilanie 12V DC</li> </ul>	116,00 zł	142,68 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-MK22800</b> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozdzielczość 2 Mpx (1920*1080)</li> <li>Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG</li> <li>Przetwornik: 1/2.9" CMOS</li> <li>Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8 mm</li> <li>Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m w technologii SMD LED</li> <li>Obudowa zewnętrzna IP66</li> <li>Zasilanie 12V DC</li> </ul>	91,00 zł	111,93 zł <sup>C</sup>






## AKCESORIA DO KAMER IP







Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>AKCESORIA</b>			
<b>BCS-B-DT/MT</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puszka instalacyjna do dużych i małych kamer tubowych BCS BASIC</li> </ul> <p><b>UWAGA!</b> Puszka nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery.</p>	42,00 zł	51,66 zł <b>C</b>
<b>BCS-B-DK</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puszka instalacyjna do dużych (zmiennooogniskowych) kamer kopułowych BCS BASIC</li> </ul> <p><b>UWAGA!</b> Puszka nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery.</p>	30,00 zł	36,90 zł <b>C</b>
<b>BCS-B-MK</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puszka instalacyjna do małych (stałooogniskowych) kamer kopułowych BCS BASIC</li> </ul> <p><b>UWAGA!</b> Puszka nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery.</p>	26,00 zł	31,98 zł <b>C</b>


# SWITCH-E POE BCS BASIC

## SWITCH-E POE


Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>Switch-e PoE zarządzalne</b>			
<b>BCS-B-SP2402G-2SFP-M</b> 	26 portowy zarządzalny switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 porty PoE 100 Mbps</li> <li>• 2 porty RJ45 uplink Gigabit</li> <li>• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE,</li> <li>• 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS</li> <li>• Port RJ45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim</li> <li>• Wbudowany web-service</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Możliwość montażu w szafie RACK 1U</li> <li>• Zasilanie 100~240V AC</li> </ul>	1398,00 zł	1708,47 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-SP1602G-2SFP-M</b> 	18 portowy zarządzalny switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 portów PoE 100 Mbps,</li> <li>• 2 porty RJ45 uplink Gigabit</li> <li>• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• Port RJ45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim</li> <li>• 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS</li> <li>• Port RJ45 konsoli do zarządzania</li> <li>• Wbudowany web-service</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Możliwość montażu w szafie RACK 1U</li> <li>• Zasilanie 100~240V AC</li> </ul>	1199,00 zł	1474,77 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-SP08G-2SFP-M</b> 	8 portowy zarządzalny switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 portów PoE 100 Mbps</li> <li>• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 46W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• Port RJ45 konsoli do zarządzania,</li> <li>• 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS</li> <li>• Port RJ45 konsoli do zarządzania</li> <li>• Wbudowany web-service</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m,</li> <li>• Zasilanie 100~240V AC</li> </ul>	669,00 zł	822,87 zł <sup>C</sup>



Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>Switch-e PoE niezarządzalne</b>			
<b>BCS-B-SP2402G-2SFP</b> 	26 portowy switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 porty PoE 100 Mbps</li> <li>• 2 porty RJ45 uplink Gigabit</li> <li>• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• 3 tryby pracy: STANDARD, AI VLAN, AI EXTEND</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Możliwość montażu w szafie RACK 1U</li> <li>• Zasilanie 100~240V AC</li> </ul>	1199,00 zł	1474,77 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-SP1602G-2SFP</b> 	18 portowy switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 portów PoE 100 Mbps</li> <li>• 2 porty RJ45 uplink Gigabit</li> <li>• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• 3 tryby pracy: STANDARD, AI VLAN, AI EXTEND</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Możliwość montażu w szafie RACK 1U</li> <li>• Zasilanie 100~240V AC</li> </ul>	979,00 zł	1204,17 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-SP08G-2SFP</b> 	8 portowy switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 portów PoE 100 Mbps</li> <li>• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie</li> </ul>	559,00 zł	687,57 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-SP08G02G</b> 	10 portowy switch Gigabit (PoE) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 portów PoE Gigabit</li> <li>• 2 porty RJ45 uplink Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie</li> </ul>	429,00 zł	527,67 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-SP0802</b> 	10 portowy switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 portów PoE 100 Mbps</li> <li>• 2 porty RJ45 uplink 100 Mbps</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 36W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie</li> </ul>	249,00 zł	306,27 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-SP04G02G</b> 	6 portowy switch Gigabit (PoE) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 porty PoE Gigabit</li> <li>• 2 porty RJ45 uplink Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Zasilacz 52V DC 1.15A w zestawie</li> </ul>	260,00 zł	319,80 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-SP0402</b> 	6 portowy switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 portów PoE 100 Mbps</li> <li>• 2 porty RJ45 uplink 100 Mbps</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 36W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Zasilacz 52V DC 1.15A w zestawie</li> </ul>	149,00 zł	183,27 zł <sup>C</sup>

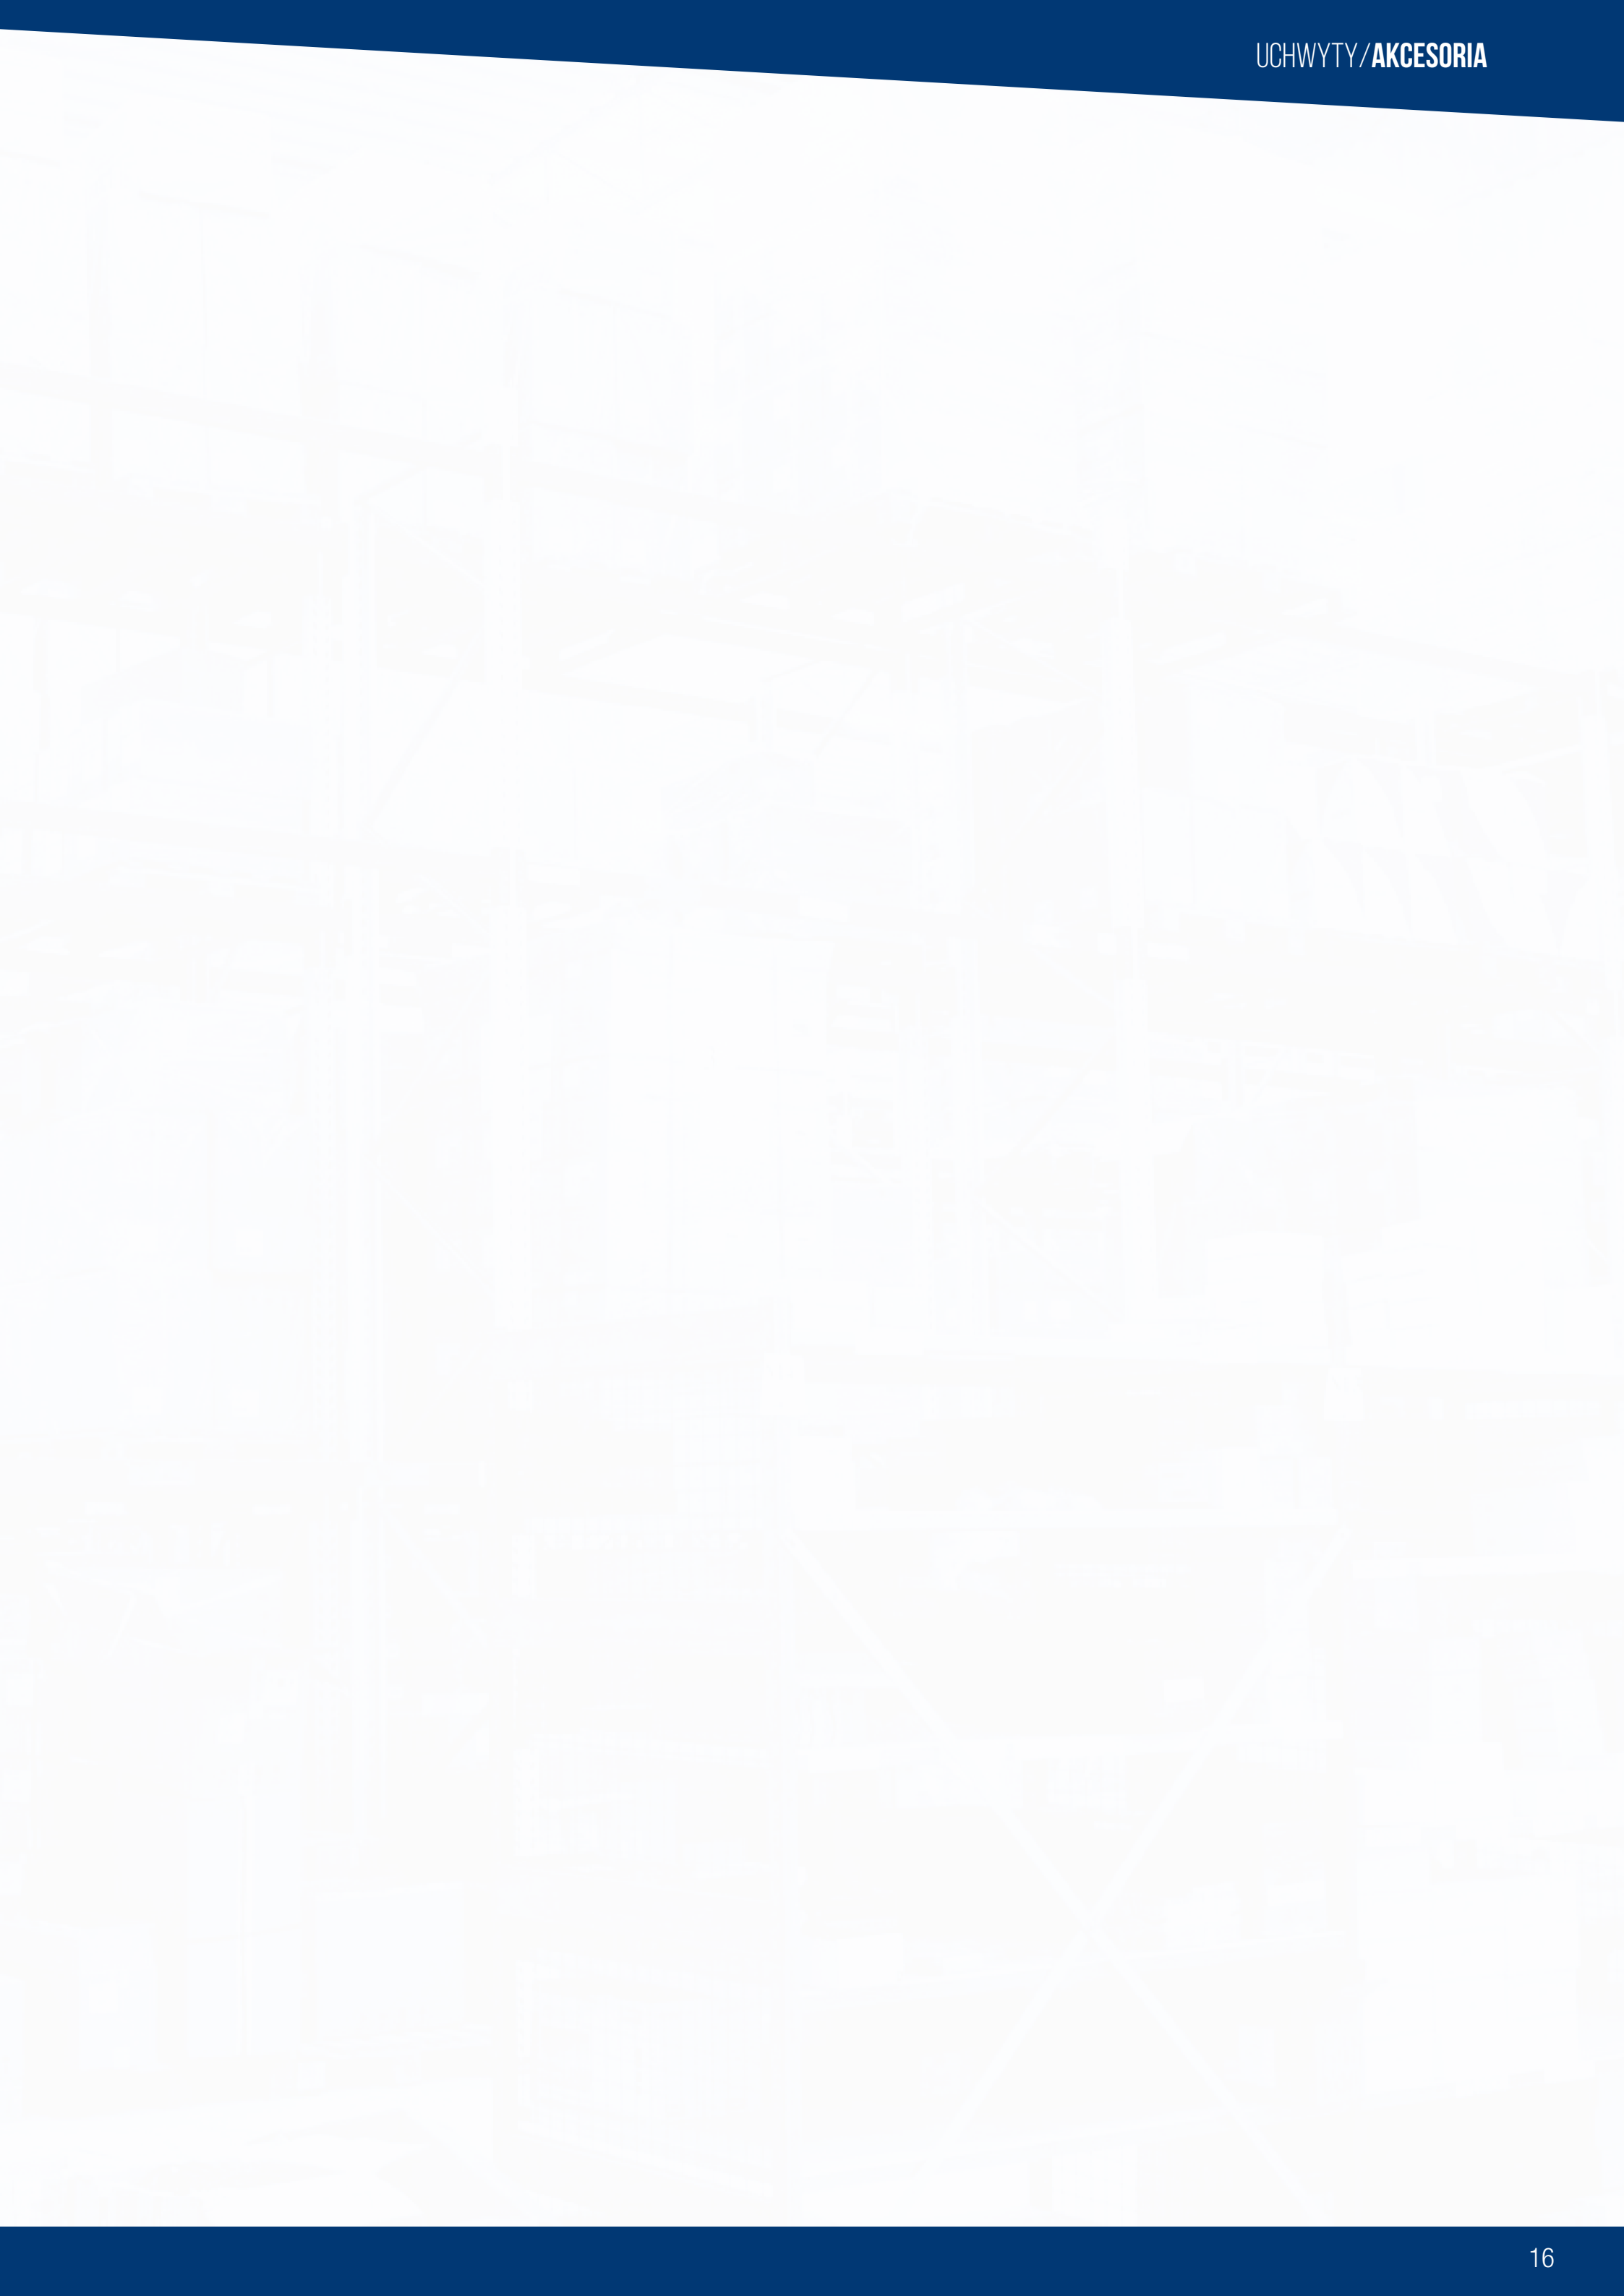



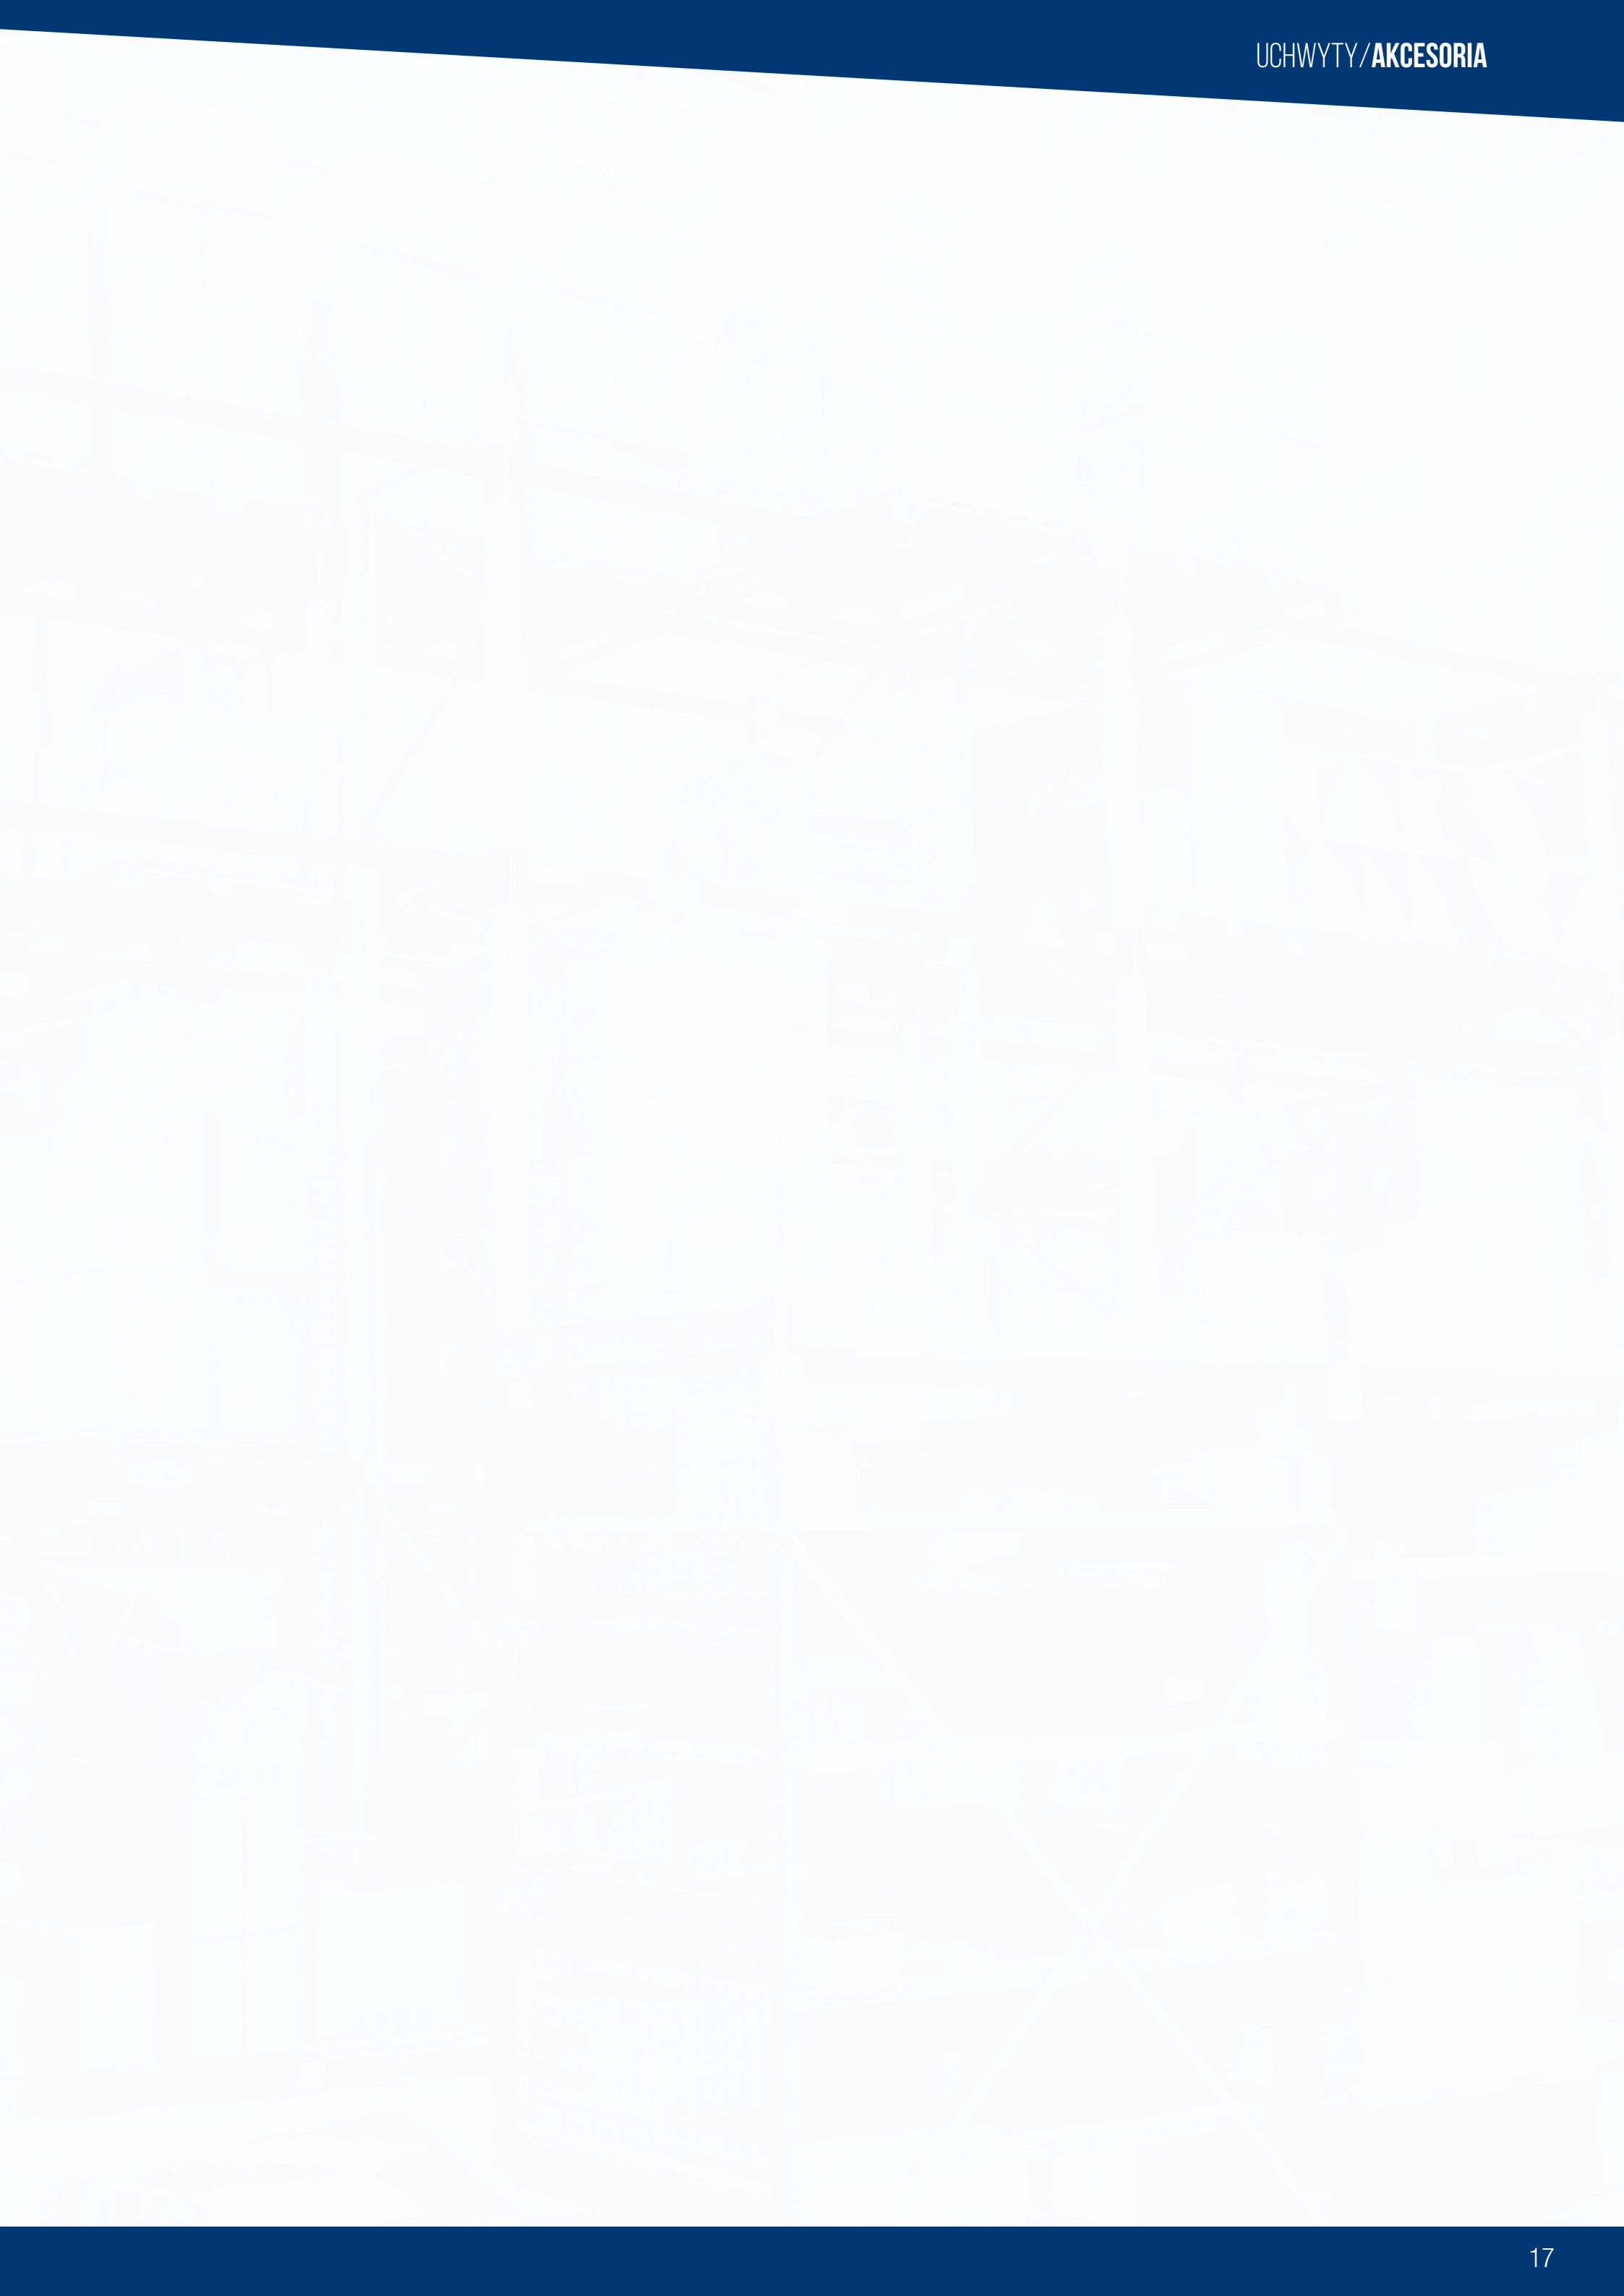

Program Lojalnościowy

**BCS**<sup>®</sup>


*dla profesjonalistów*

# Wymieniaj punkty na nagrody

**Oferta** skierowana  
do **instalatorów**



KUP

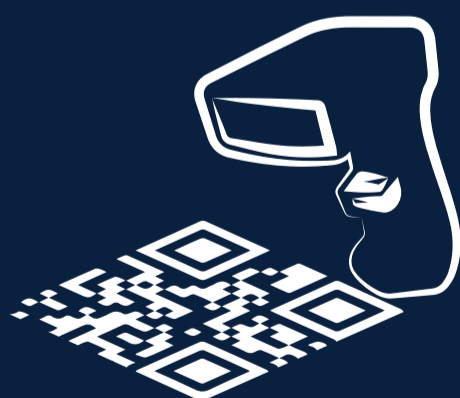

ZESKANUJ



ODBIERZ



NSS Sp. z o.o. ul. Modularna 11 (Hala IV), 02-238 Warszawa  
tel. +48 22 846 25 31, fax. +48 22 846 23 31 wew.140  
e-mail: info@bcscctv.pl, NIP: 521-312-46-74

[www.bcsnagrada.pl](http://www.bcsnagrada.pl)



# BCS<sup>®</sup>

*dla profesjonalistów*



[www.bcscctv.pl](http://www.bcscctv.pl)

NSS Sp. z o.o. ul. Modułama 11 (Hala IV), 02-238 Warszawa  
tel. +48 22 846 25 31, fax. +48 22 846 23 31 wew.140  
e-mail: [info@bcscctv.pl](mailto:info@bcscctv.pl), NIP: 521-312-46-74