

# Tuya Smart - instrukcja obsługi



## Spis treści

<b>Uruchomienie kamery</b>	<b>2</b>
Podłącz zasilacz	2
Karta microSD (opcjonalnie)	3
<b>Pobieranie aplikacji Tuya Smart</b>	<b>5</b>
<b>Uruchomienie aplikacji</b>	<b>6</b>
<b>Rejestracja</b>	<b>7</b>
<b>Dodawanie nowego urządzenia</b>	<b>12</b>
<b>Podgląd na żywo</b>	<b>19</b>
<b>Ustawienia</b>	<b>20</b>
Nazwa kamery	20
Informacje o urządzeniu	20
Podstawowe ustawienia funkcji	20
Tryb dzień/noc (Funkcja IR)	21
Detekcja ruchu (Ustawienia alarmu)	21
Nagrywanie (Ustawienia karty microSD)	21
Powiadomienia o wyłączeniu kamery (Offline Notification)	22
Udostępnione urządzenia	22
Usuń urządzenie	22
<b>Odtwarzanie</b>	<b>23</b>
<b>Powiadomienia</b>	<b>24</b>
<b>Ustawienia fabryczne</b>	<b>25</b>

# 1. Uruchomienie kamery

## 1.1. Podłącz zasilacz

Podłącz zawarty w zestawie zasilacz USB **5V** (modele **PR-PT21I**, **PR-PT22I**).



Podłącz zawarty w zestawie zasilacz **12V** (model **PR-PT23O**).



## 1.2. Karta microSD (opcjonalnie)

Kamera PR-PT21I



Kamera PR-PT22I



## Kamera PR-PT230



- Zaleca się sformatowanie karty microSD po konfiguracji (punkt 7.6).

## 2. Pobieranie aplikacji Tuya Smart

**Android:**

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuya.smart>




**iOS:**

<https://apps.apple.com/pl/app/tuya-smart/id1034649547?l=pl>



### 3. Uruchomienie aplikacji

- Uruchom aplikację, zaakceptuj politykę prywatności.

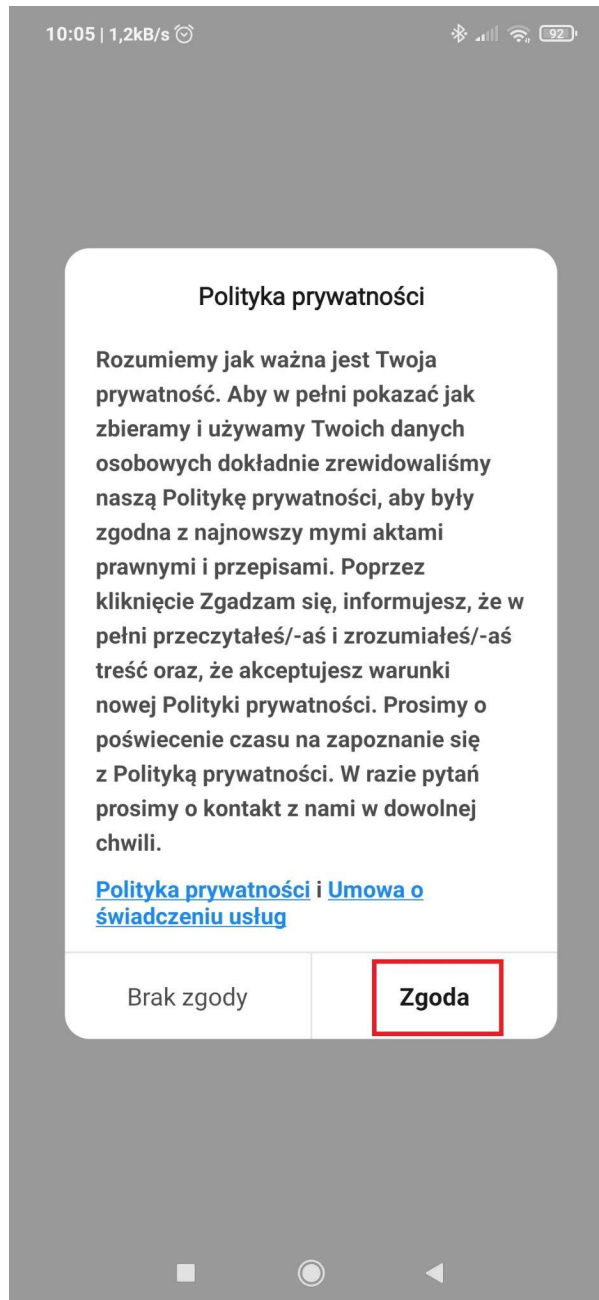

## 4. Rejestracja

- Rozpocznij proces rejestracji lub zaloguj się, jeśli posiadasz już konto.




- Wpisz swój adres e-mail w polu "E-mail". Kliknij przycisk "Otrzymaj kod weryfikacyjny".

The screenshot shows a mobile application interface for registration. At the top, the status bar displays the time 10:06, data usage 2.4kB/s, and a 92% battery level. A back arrow is visible in the top left corner. The main heading is "Zarejestruj się". Below it, there are two input fields: "Poland" with a right-pointing chevron, and "E-mail". A prominent orange button labeled "Otrzymaj kod weryfikacyjny" is centered below the fields. At the bottom, a virtual keyboard is visible, showing the letters q, w, e, r, t, y, u, i, o, p on the first row; a, s, d, f, g, h, j, k, l on the second row; and an arrow, z, x, c, v, b, n, m, and a delete key on the third row. The bottom row of the keyboard includes "?123", a comma, a smiley face, a greyed-out field, a period, and a blue checkmark. The Android navigation bar is at the very bottom.



- Przepisz otrzymany kod weryfikacyjny. Po wpisaniu prawidłowego kodu, pojawi się kolejna strona.

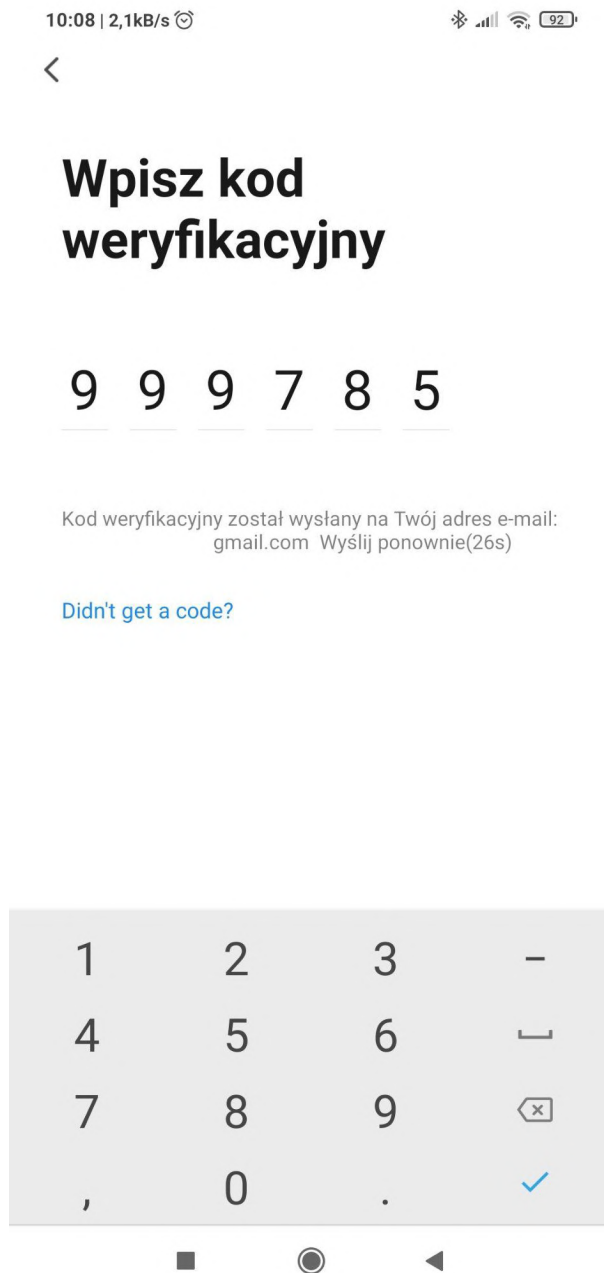

- Ustaw hasło do konta. Hasło musi składać się z minimum ośmiu znaków. Kliknij "Zakończono", gdy wpiszesz hasło.



- Zezwól/odmów aplikacji na zbieranie danych związanych z użytkowaniem produktu. W przypadku wyłączenia, podstawowe funkcje są nadal dostępne.

10:09 | 2,0kB/s



To provide you with better services, we request the following permissions:



The following functions can be enabled or disabled in the app settings.

#### Data Analysis

- Allow us to collect data related to product usage. If you disable permissions, basic functions are still available.

#### Personalization


- Allow us to recommend content through ads and notifications. If you disable it, we won't send what may interest you.

[Go to App](#)





## 5. Dodawanie nowego urządzenia


- Kliknij w “+”.

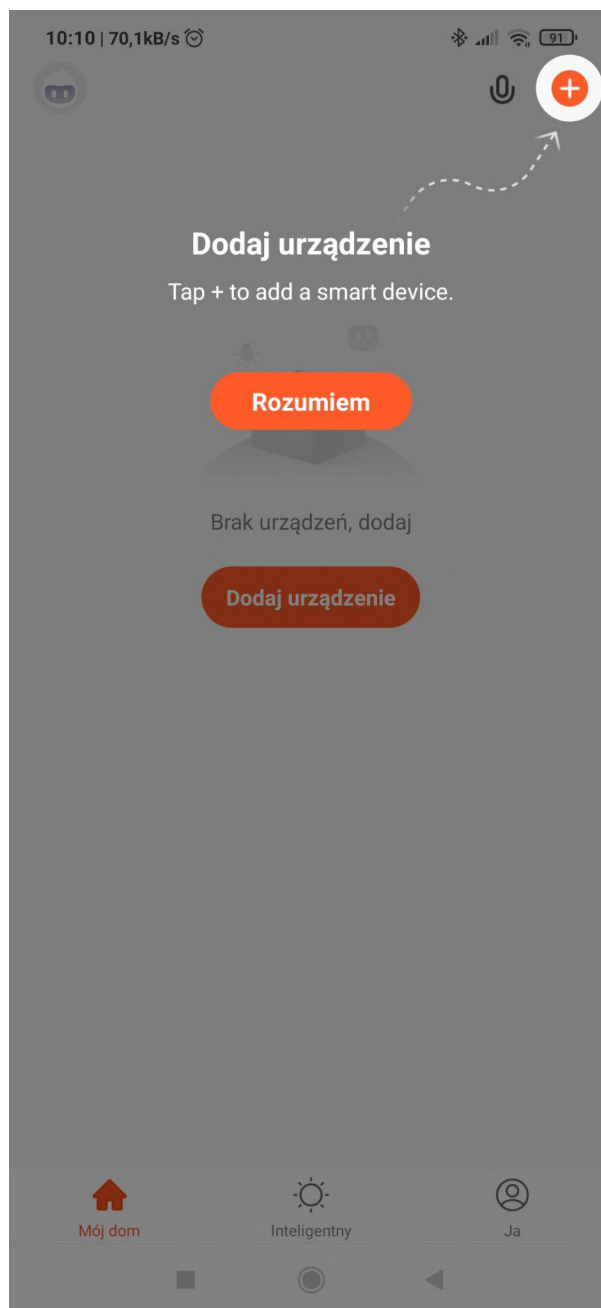

- Wybierz z listy "Nadzór wideo" oraz "Kamera bezp. (Wi-Fi)"

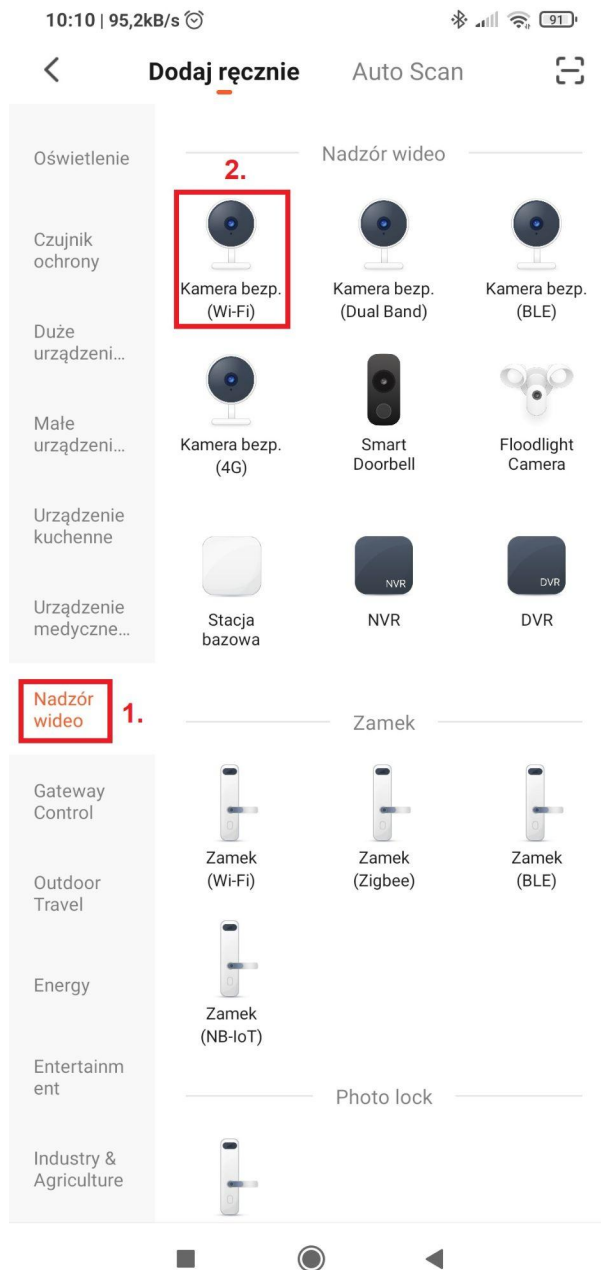

- Uruchom kamerę, podłącz zasilacz 5VDC (Model PR-PT21I, PR-PT22I) lub 12VDC (Model PR-PT23O). Poczekaj aż kamera przeprowadzi test głowicy. Przejdź do kolejnego punktu, gdy kamera wyda komunikat **“Wait for WiFi config”**.
- Rozpocznij proces parowania kamery z routerem. Zaznacz , gdy usłyszysz z kamery komunikat **“Wait for Wi-Fi config”**. Kliknij **“Next”**, aby przejść dalej.

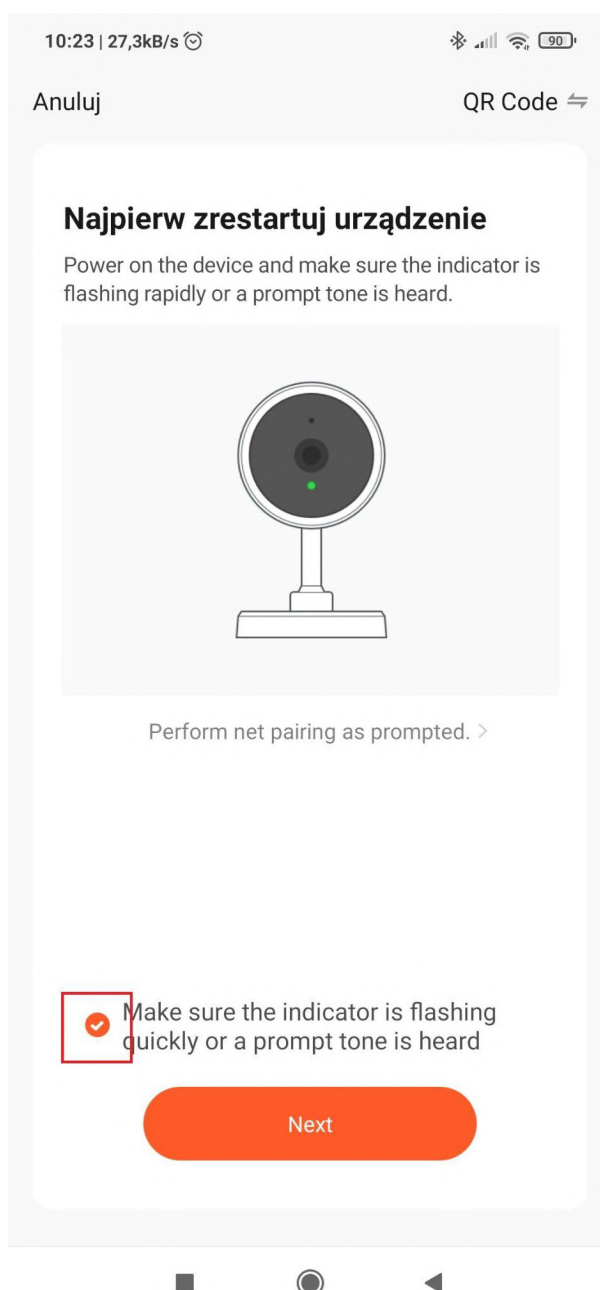


- Uzupełnij hasło do sieci bezprzewodowej. Przejdź dalej.

**Uwaga:**

Telefon musi być podłączony do tej samej sieci bezprzewodowej, w której będzie pracować kamera.

Włącz lokalizację i zezwól na korzystanie z niej przez aplikację, gdy sieć nie jest wykrywana.

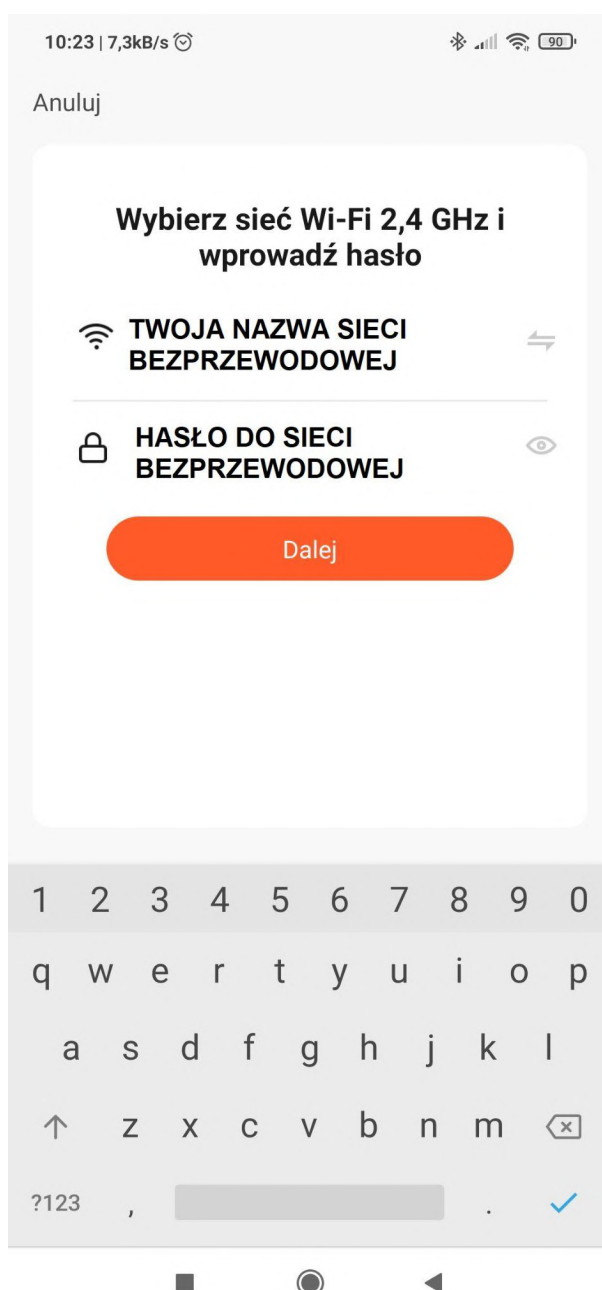

- Aplikacja wyświetli kod QR. Umieść telefon w odległości 10 cm - 15 cm od obiektywu i zeskanuj kamerą kod QR.

Kod QR zawiera informację o nazwie sieci WiFi oraz hasło.

Jeśli kamera prawidłowo odczyta kod QR, zostanie włączony komunikat "**Connect router**". Następnie kliknij "Słyszałem dźwięk".

Please scan the QR code from 15 to 20 cm away




Nic nie usły

Słyszałem dźwięk



- Poczekaj aż kamera nawiąże połączenie bezprzewodowe z routerem. Usłyszysz dwa komunikaty głosowe po poprawnym połączeniu (“**Connect internet**”, “**Add device success**”).

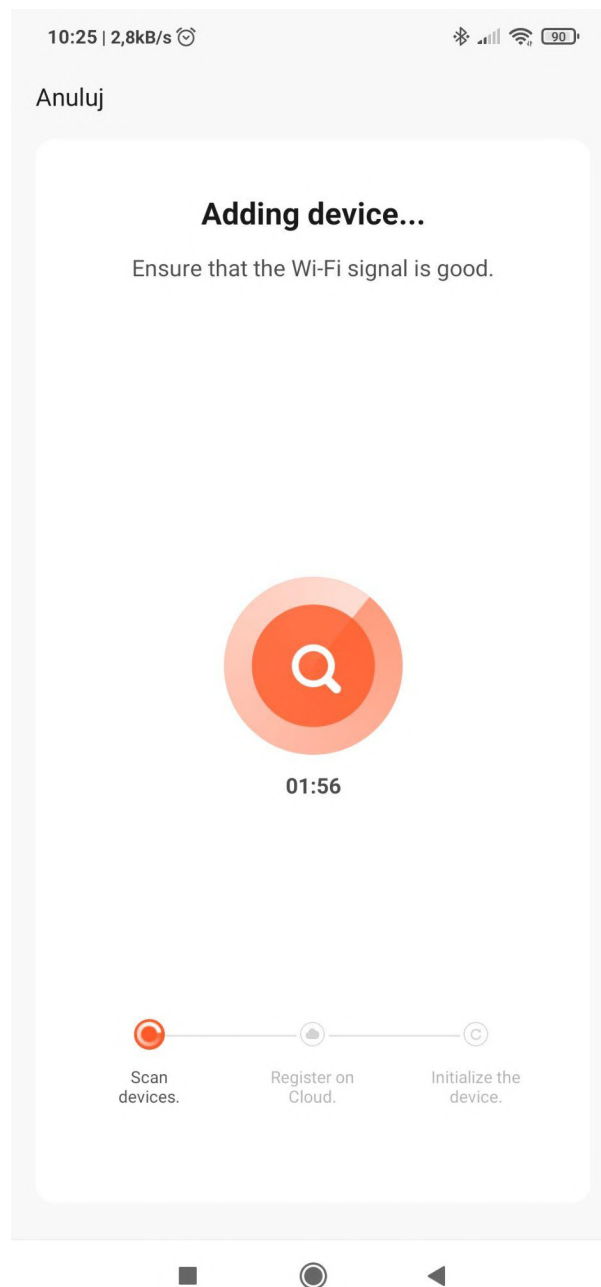

- Kliknij “Zakończono” i przejdź do okna podglądu na żywo.


10:25 | 5,8kB/s



**Zakończono**

### Dodano pomyślnie




7102C-AJ Camera PT CZ-中性揺... 

Dodawanie urządzenia powiodło się.




## 6. Podgląd na żywo


- Poniżej przedstawiono opis interfejsu.

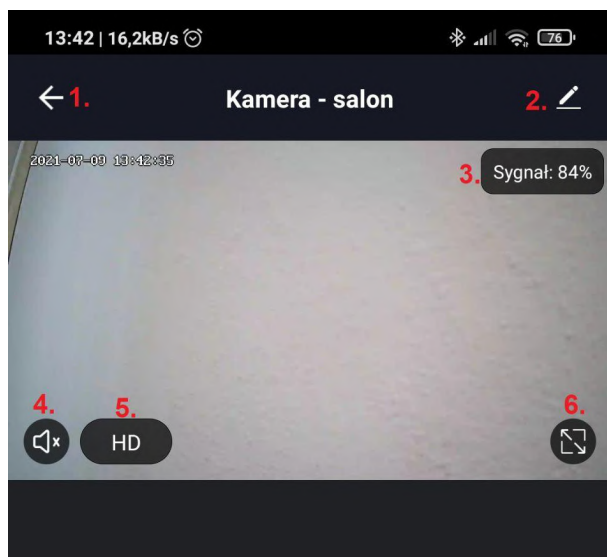

1. Menu główne.
2. Edycja ustawień kamery.
3. Poziom sygnału [%].
4. Włącz/wyłącz mikrofon w kamerze.
5. HD - zmiana rozdzielczości obrazu.
6. Pełny ekran.
7. Zrzut ekranu do pamięci telefonu.
8. Włącz/wyłącz głośnik w kamerze.
9. Nagrywanie do pamięci telefonu.
10. Odtwarzanie wideo z karty microSD.
11. Nagrywanie w chmurze (wymagane wykupienie subskrypcji).
12. Sterowanie głowicą kamery.

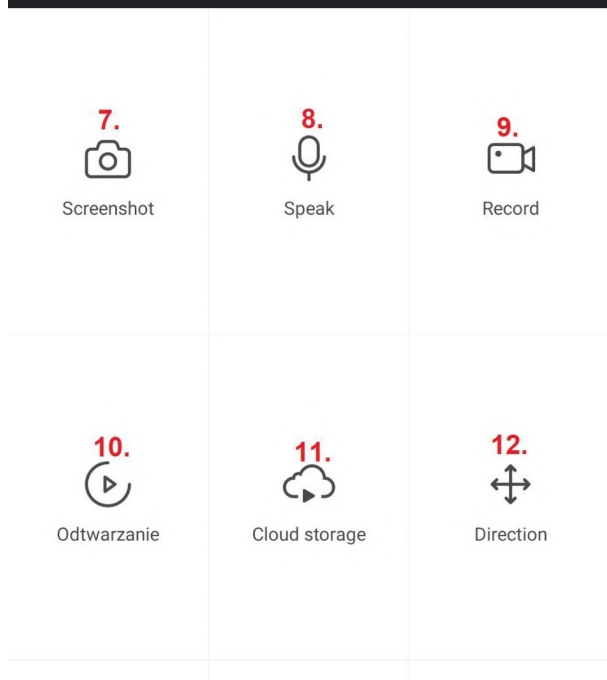

## 7. Ustawienia

Przejdź do ustawień z interfejsu podglądu na żywo (  )

### 7.1. Nazwa kamery

Kliknij na ikonę kamery z domyślną nazwą. W polu "Name" ustaw własną nazwę.



7102C-AJ Camera PT CZ-中性摇头机



### 7.2. Informacje o urządzeniu

W informacjach wyświetlany jest adres e-mail, do którego przypisana jest kamera, adres IP sieci, numer seryjny urządzenia oraz strefa czasowa.

### 7.3. Podstawowe ustawienia funkcji

*Odwróć ekran* - odbicie lustrzane obrazu.

*Znak wodny czasu* - nakładanie daty oraz czasu na obraz z kamery.

*Tryb audio* - Włącz jednokierunkowe lub dwukierunkowe audio.

## 7.4. Tryb dzień/noc (Funkcja IR)

*Tryb automatyczny* - Podczerwień włącza się lub wyłącza w zależności od natężenia światła.

*Wył.* - Wyłącz podczerwień i włącz tryb czarno-biały na stałe.

*Wł.* - Włącz podczerwień i tryb czarno-biały na stałe.

## 7.5. Detekcja ruchu (Ustawienia alarmu)

*Przełącznik alarmu czujnika ruchu* - Włącz/wyłącz detekcję ruchu.

*Czułość* - Ustaw czułość detekcji ruchu (niska/średnia/wysoka).

*Ustawienia śledzenia ruchu* - Włącz/wyłącz śledzenie przemieszczających się obiektów w polu widzenia kamery.

**Uwaga:** Do nagrywania ruchu wymagane jest włączenie trybu "**Nagrywanie zdarzenia**" - punkt 6.6.

## 7.6. Nagrywanie (Ustawienia karty microSD)

*Przełącznik nagrywania na karcie SD* - Włącz/wyłącz nagrywanie.

*Tryb nagrywania* - Nagrywanie zdarzenia (detekcja ruchu) lub nagrywanie ciągle (domyślnie kamera nagrywa w trybie ciągłym).

*Formatuj kartę SD* - Formatowanie karty microSD.

**Uwaga:** Do nagrywania ruchu wymagane jest włączenie detekcji ruchu - punkt 6.5.

## 7.7. Powiadomienia o wyłączeniu kamery (Offline Notification)

Aplikacja wyśle powiadomienie, jeśli kamera jest wyłączona lub straciła łączność z routerem przez minimum 30 minut.

## 7.8. Udostępnione urządzenia

*Share with the Account Tuya Smart* - Udostępnianie podglądu z kamery innym osobom.

Wybierz "Share with the Account Tuya Smart". Zmień region na "Polska". Wpisz adres e-mail konta Tuya, któremu chcesz udostępnić kamerę.


## 7.9. Usuń urządzenie

Kliknij, aby usunąć kamerę z Twojego konta Tuya Smart.

## 8. Odtwarzanie



Przejdź do podglądu na żywo i kliknij **Odtwarzanie** . Pojawi się poniższy interfejs odtwarzania.

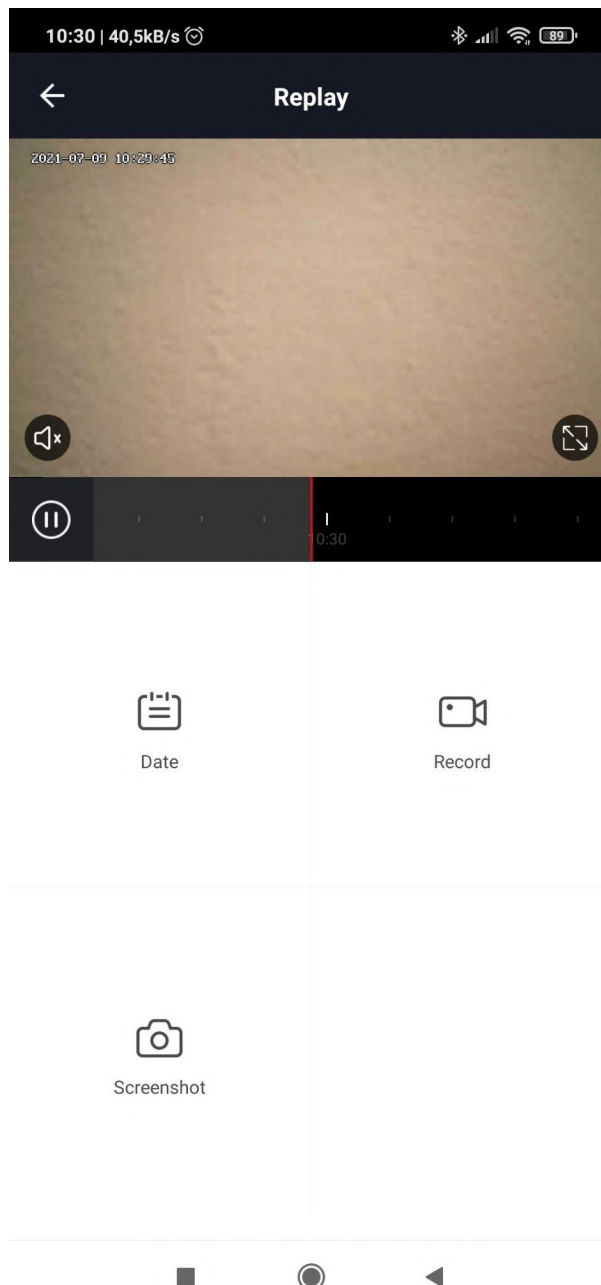


*Date* - wybierz dzień, z którego chcesz odtworzyć nagrania.

*Record* - Nagrywanie wyświetlanego obrazu do pamięci wewnętrznej telefonu.


*Screenshot* - Zrzut ekranu.

Nagrania można przewijać na poniższej osi czasu.

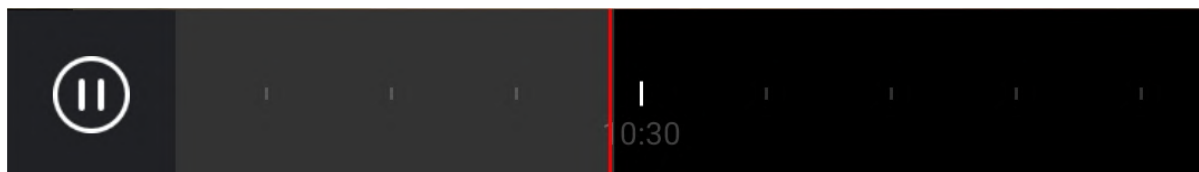

## 9. Powiadomienia

- Aplikacja automatycznie wyświetli powiadomienia ekranowe, gdy kamera wykryje ruch (punkt 7.5) lub jak zostanie wyłączona (punkt 7.7).
- Historia alarmów jest zapisywana w aplikacji. Przejdź do **Mój dom** → **Ja** → **Centrum wiadomości**.

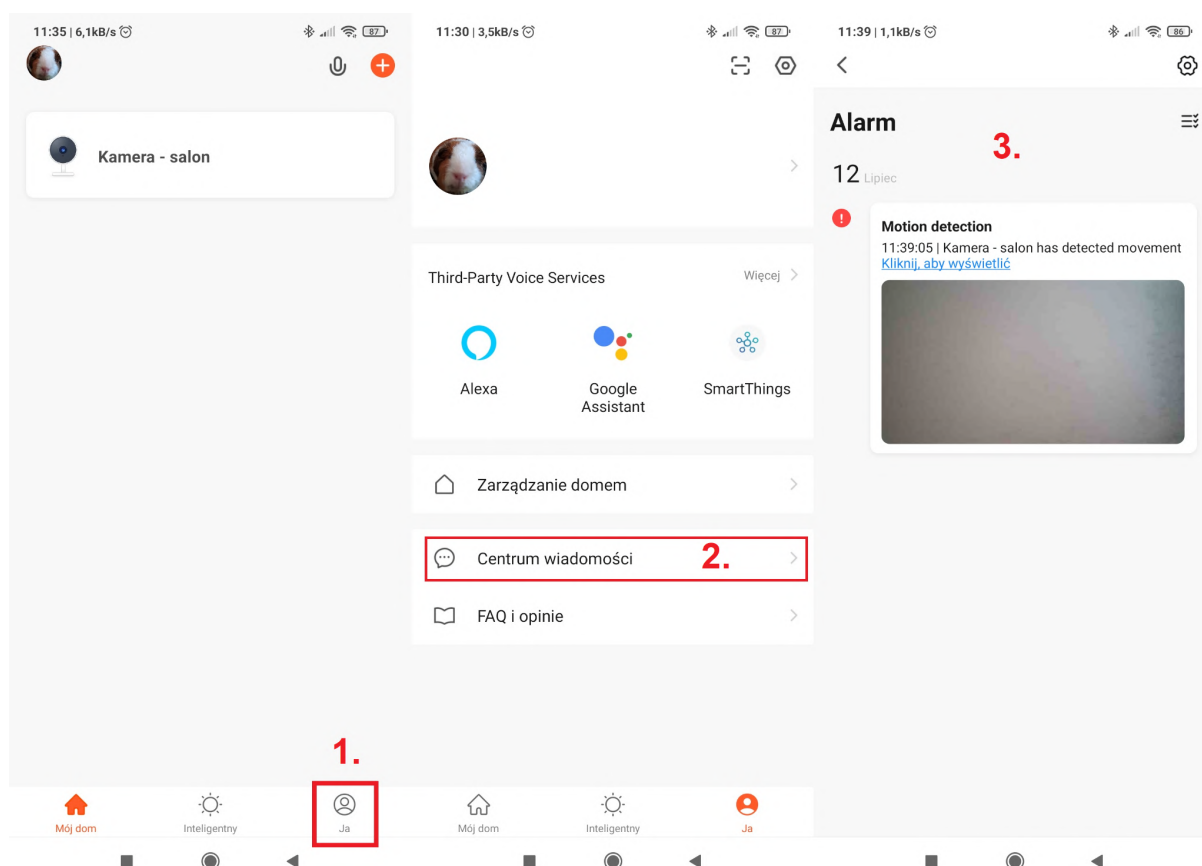



## 10. Ustawienia fabryczne

- Wciśnij na 10 sekund przycisk reset, który znajduje się obok gniazda na kartę microSD.