



BitVision - Instrukcja do zestawu WiFi 5M-II-L


1. Konfiguracja rejestratora	2
2. Pobieranie aplikacji	3
3. Rejestracja	4
4. Logowanie	8
5. Dodawanie urządzeń P2P	9
6. Podgląd na żywo	13
7. Odtwarzanie	16
8. Udostępnianie urządzeń	20

1. Konfiguracja rejestratora

Przeprowadź konfigurację karty sieciowej w rejestratorze przed pobraniem aplikacji.

- Połącz rejestrator z routerem za pomocą przewodu Ethernet.
- Przejdź do **“Podgląd na żywo → Pasek dolny menu → Ustawienia systemowe → Sieć → Ogólne”**.

Kliknij w **“Włącz DHCP”** i zastosuj ustawienia.

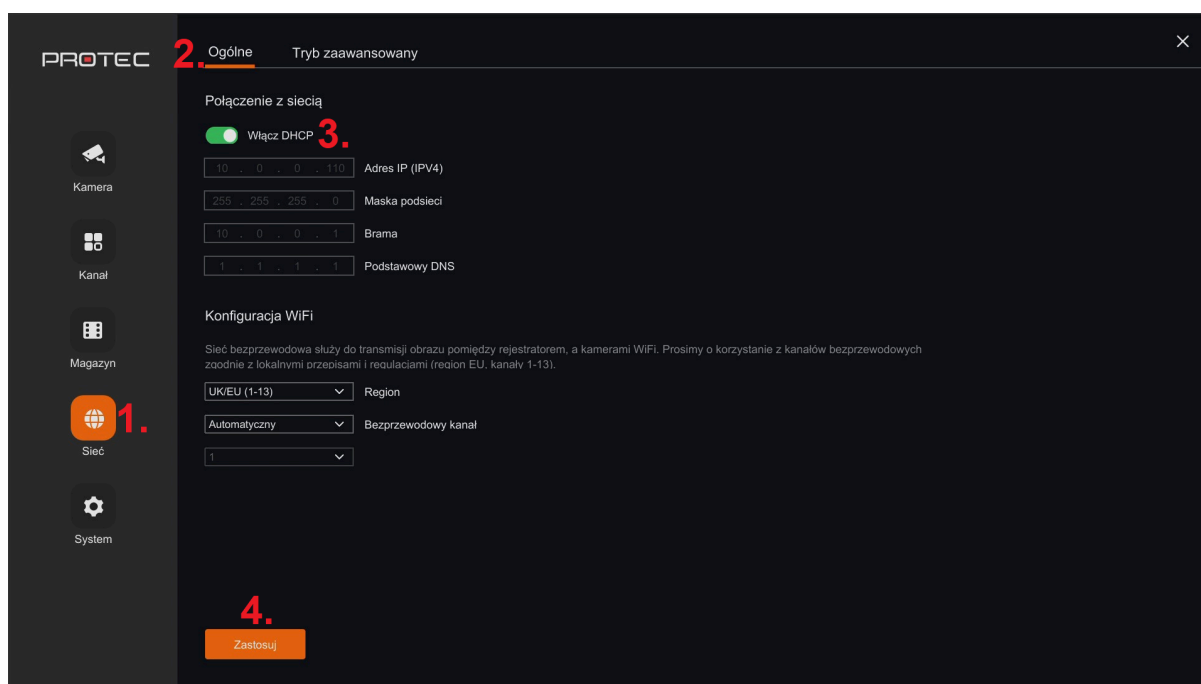

2. Pobieranie aplikacji

Pobierz aplikację ze sklepu Play lub App Store.


Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gzch.lsplat.lsbtvapp>




iOS: <https://apps.apple.com/pl/app/bitvision/id1419463554?l=pl>




3. Rejestracja


- Po uruchomieniu aplikacji wyświetlony zostanie poniższy interfejs podglądu na żywo. Przejdź do menu  w lewym górnym rogu.

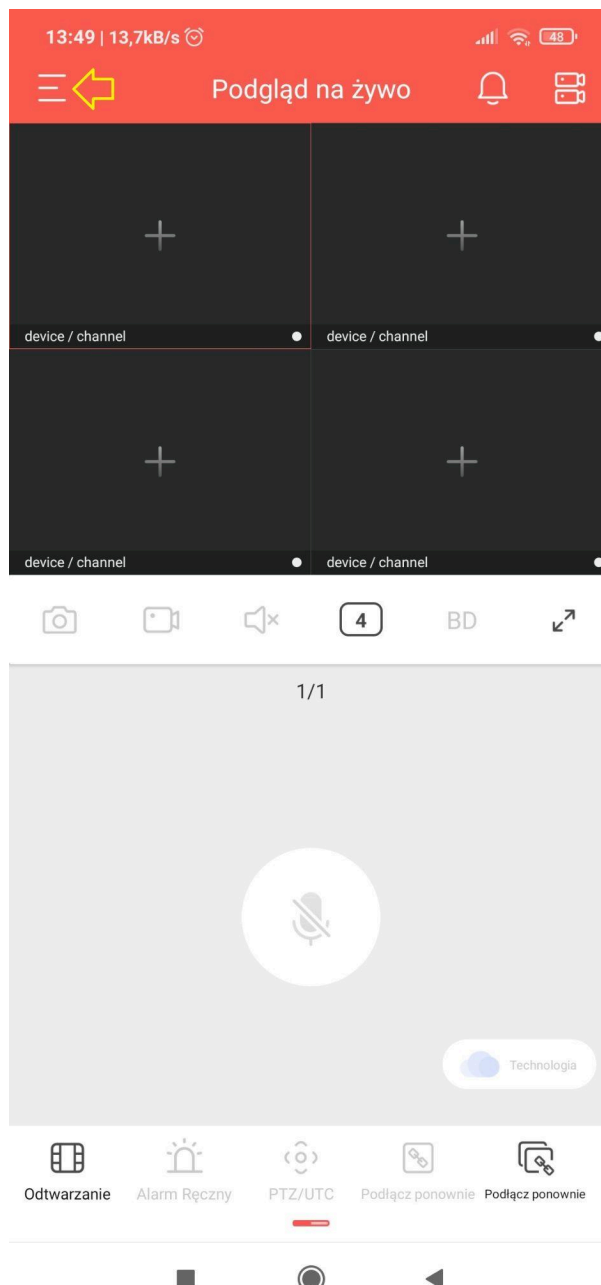

- Kliknij w napis **“Proszę najpierw się zalogować”**.

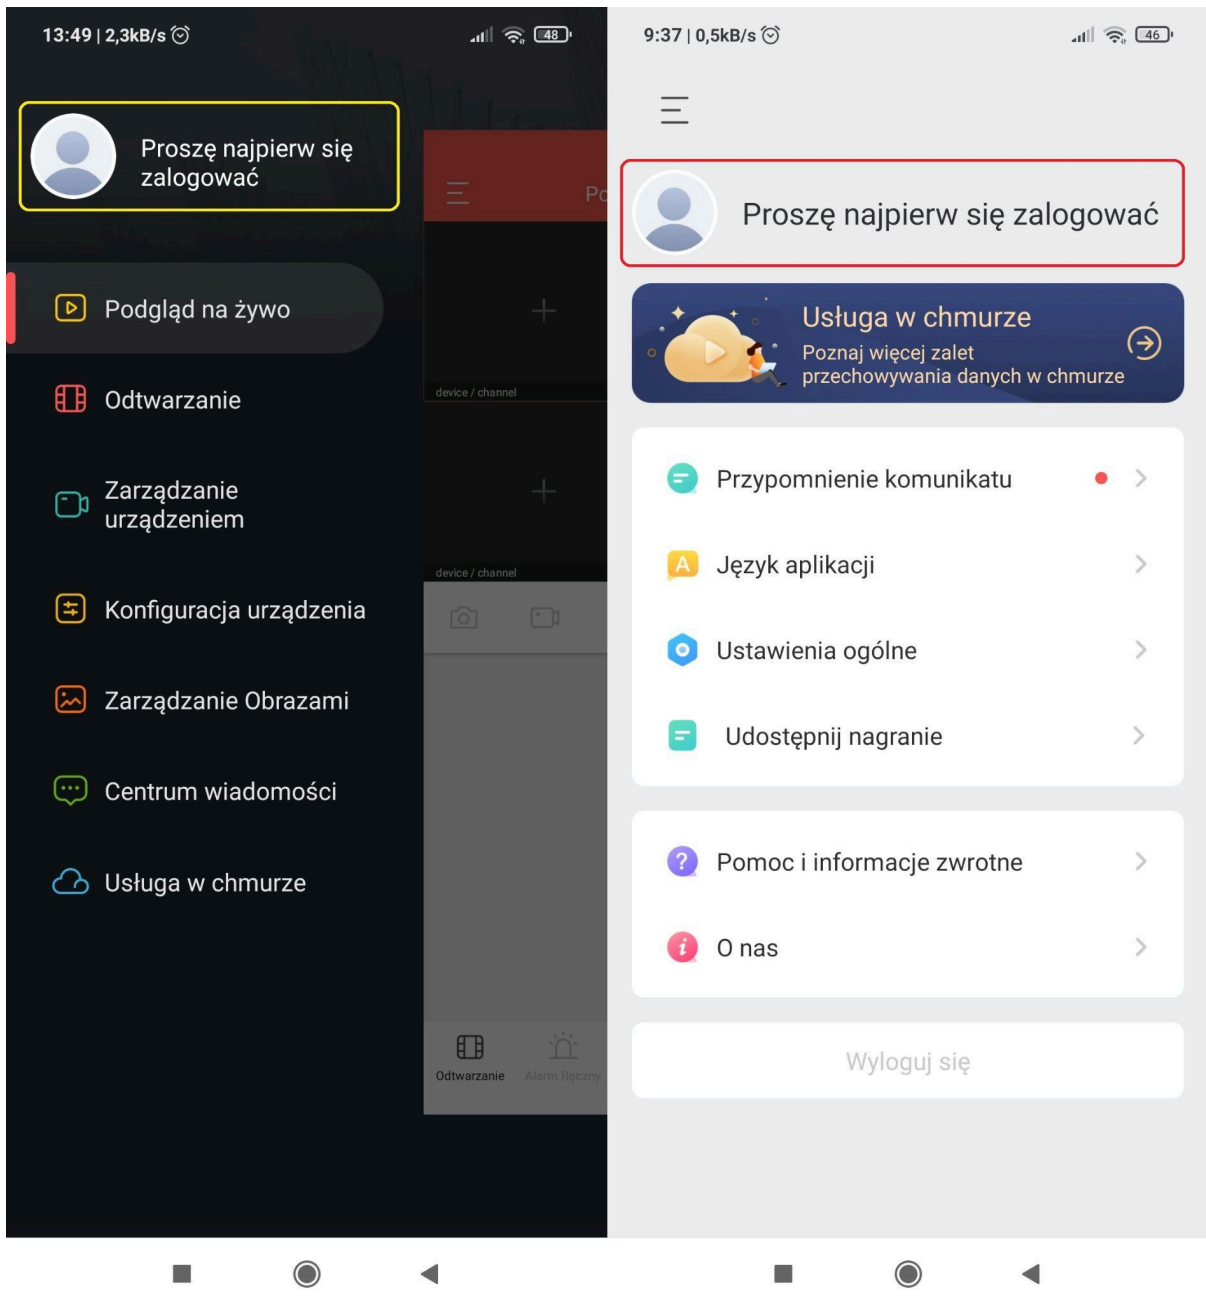

- Kliknij **“Zarejestruj się”**, aby przejść do kolejnej zakładki i utworzyć konto w aplikacji.

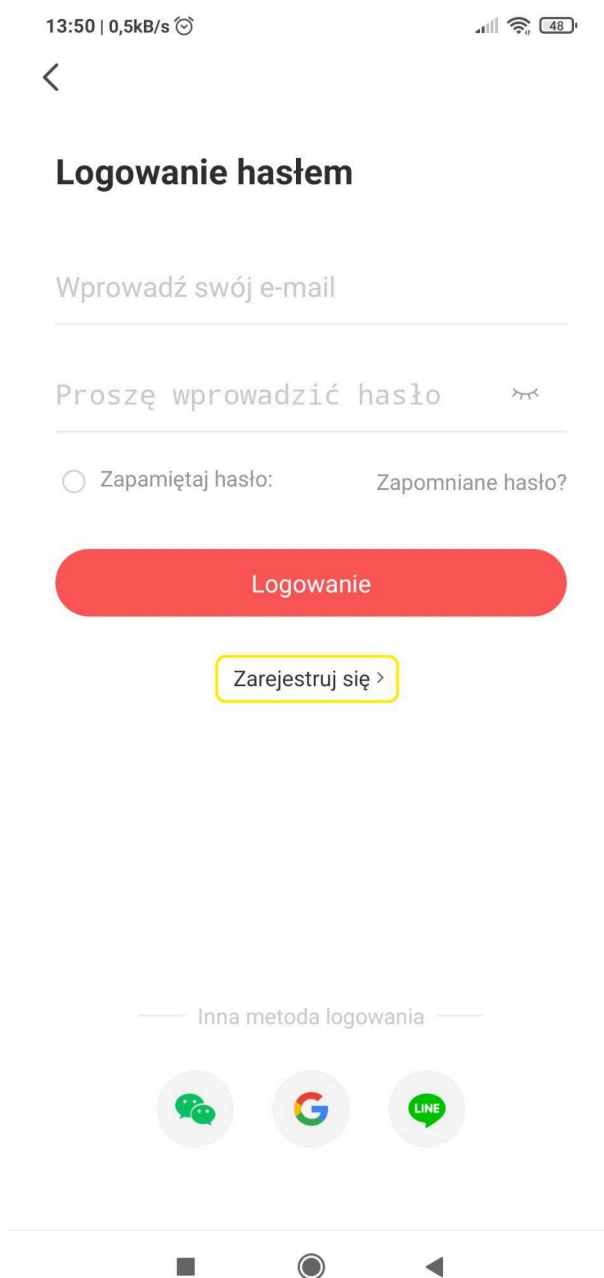

- Uzupełnij wskazane w aplikacji pola.
Wpisz adres e-mail i kliknij **“Wyślij kod”**. Zostanie wysłany kod weryfikacyjny na podany adres e-mail, który należy wpisać w polu **“Wprowadź kod potwierdzenia”**.
Wpisz dwa razy hasło i zarejestruj się.

13:51 | 0,8kB/s

Polska

Zarejestruj się

Wprowadź swój e-mail

Wprowadź kod potwierdzenia Wyślij kod

Wprowadź nowe hasło

Wprowadź ponownie hasło

Zarejestruj się

Logowanie hasłem >

Przeczytaj i zaakceptuj [«Umowa użytkownika»](#) [«Polityka prywatności»](#)

4. Logowanie

- Wprowadź adres e-mail oraz hasło do konta i naciśnij **“Logowanie”**.

13:50 | 0,5kB/s

<

Logowanie hasłem

Wprowadź swój e-mail

Proszę wprowadzić hasło

Zapamiętaj hasło: [Zapomniane hasło?](#)


Logowanie


[Zarejestruj się >](#)

Inna metoda logowania


WhatsApp, Google, LINE

5. Dodawanie urządzeń P2P


- Uruchom interfejs podglądu na żywo. Wybierz menu  i przejdź do “Zarządzanie urządzeniem”.

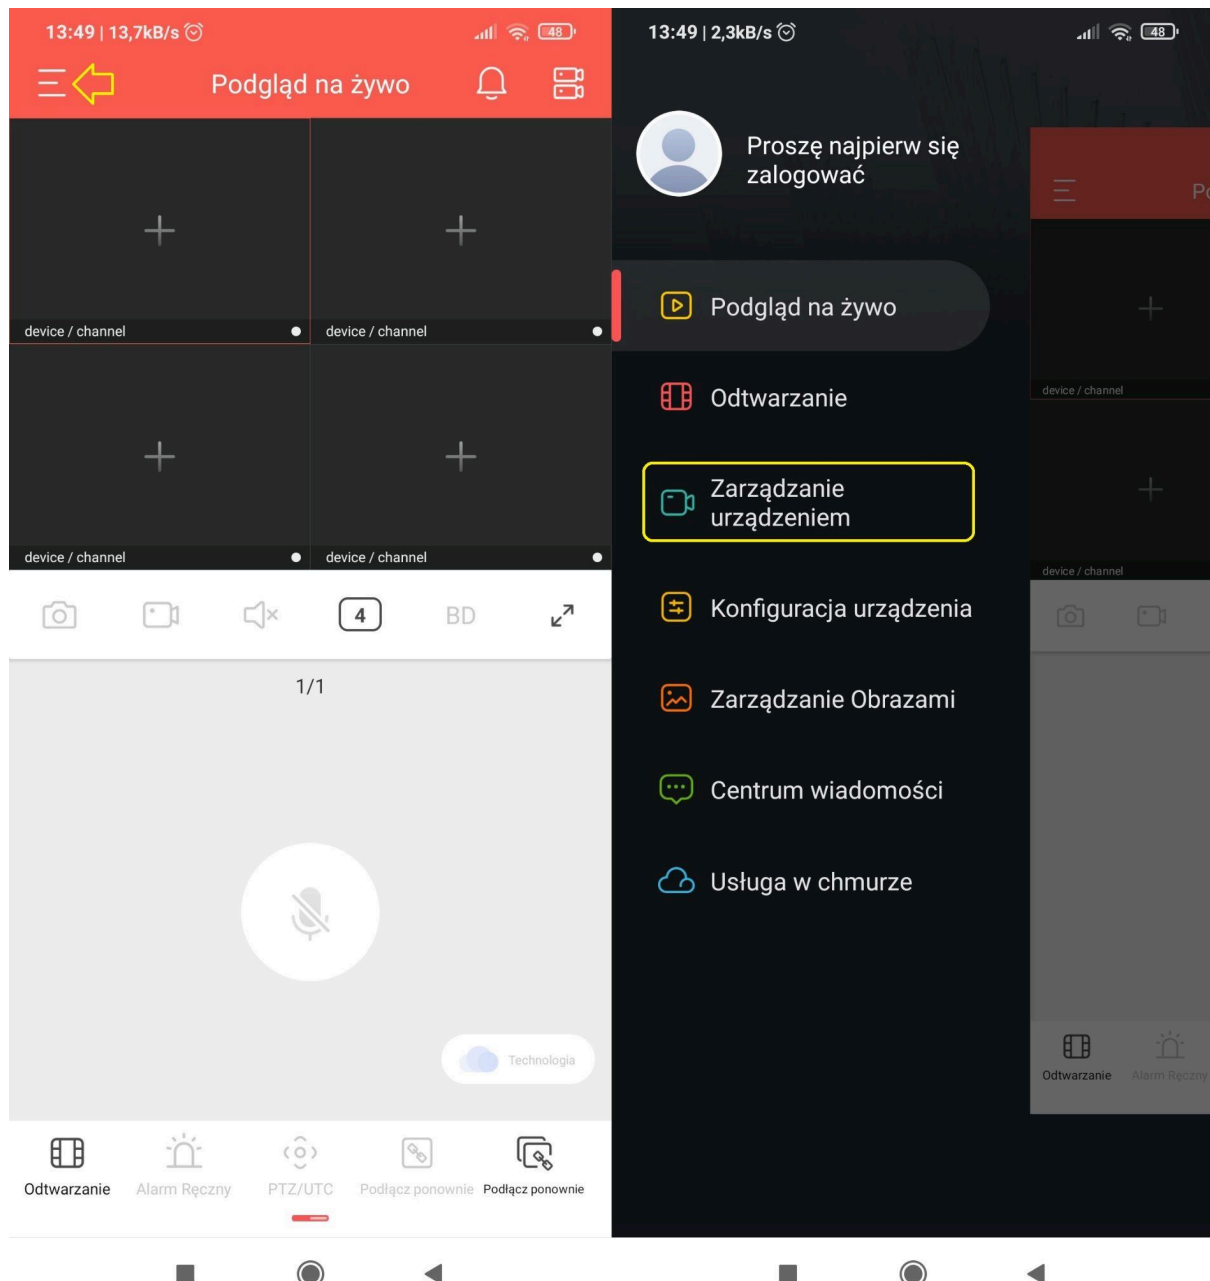

- Kliknij “+” w prawym dolnym rogu.

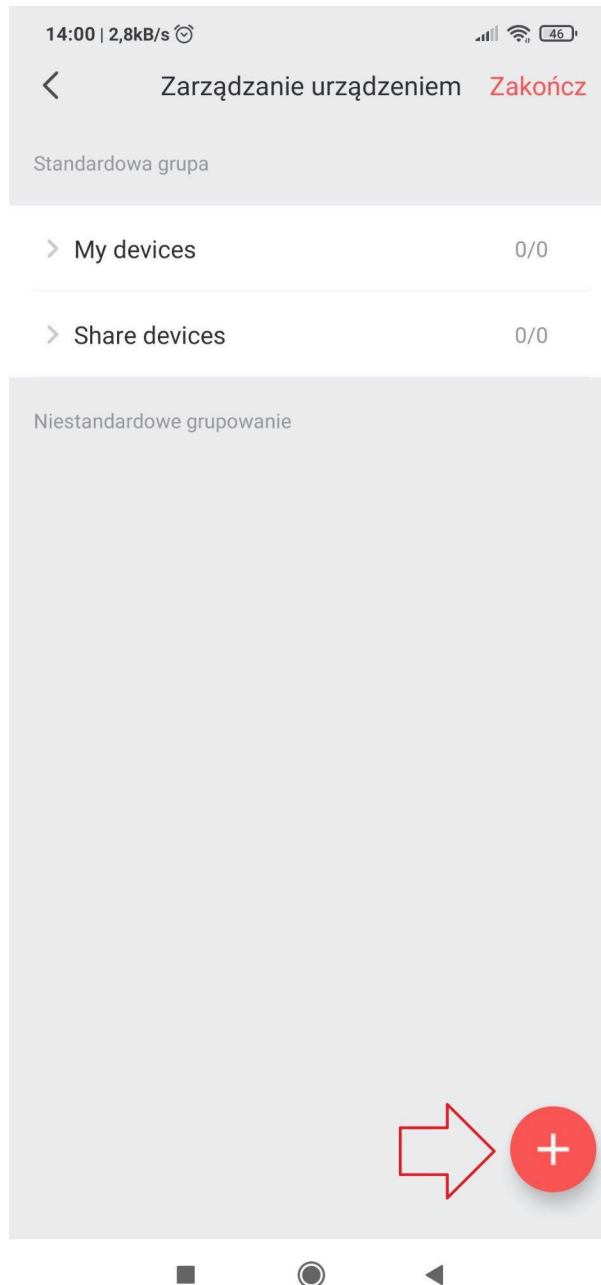


- Kliknij **“Dodaj SN”**.

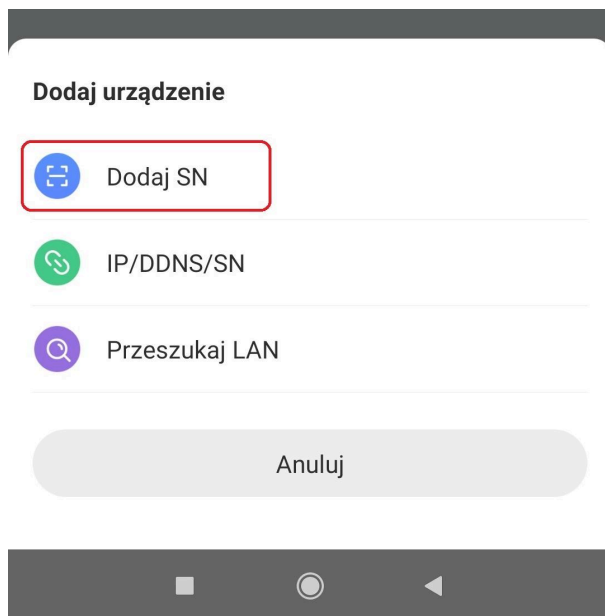

- Zeskanuj numer seryjny rejestratora z **“Podgląd na żywo → Pasek dolny menu → Ustawienia systemowe → System → Informacje.”**

Kod QR znajduje się również na spodzie rejestratora.

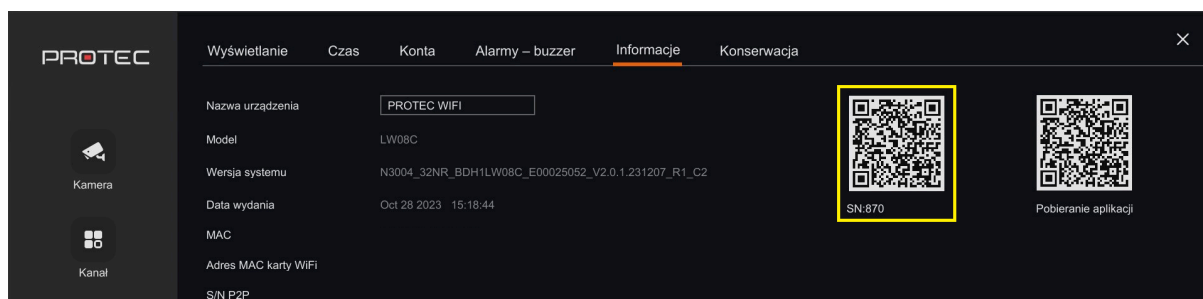

- "Ustaw nazwę urządzenia" - wpisz dowolną nazwę urządzenia, np. Dom.
- "Wprowadź nazwę urządzenia" - wpisz nazwę użytkownika, domyślnie **admin**.
- "Wprowadź hasło urządzenia" - wpisz hasło do rejestratora.
- Kliknij "Dodaj urządzenie". Rejestrator zostanie dodany do listy urządzeń.

10:13 | 0,8kB/s

< Dodaj SN

8701866332315

Ustaw nazwę urządzenia

Wprowadź nazwę urządzenia

Wprowadź hasło urządzenia


Kod potwierdzający na etykiecie

Wybierz grupę My devices >


Dodaj urządzenie

6. Podgląd na żywo


- Przejdź do “Podgląd na żywo” i kliknij “+”.

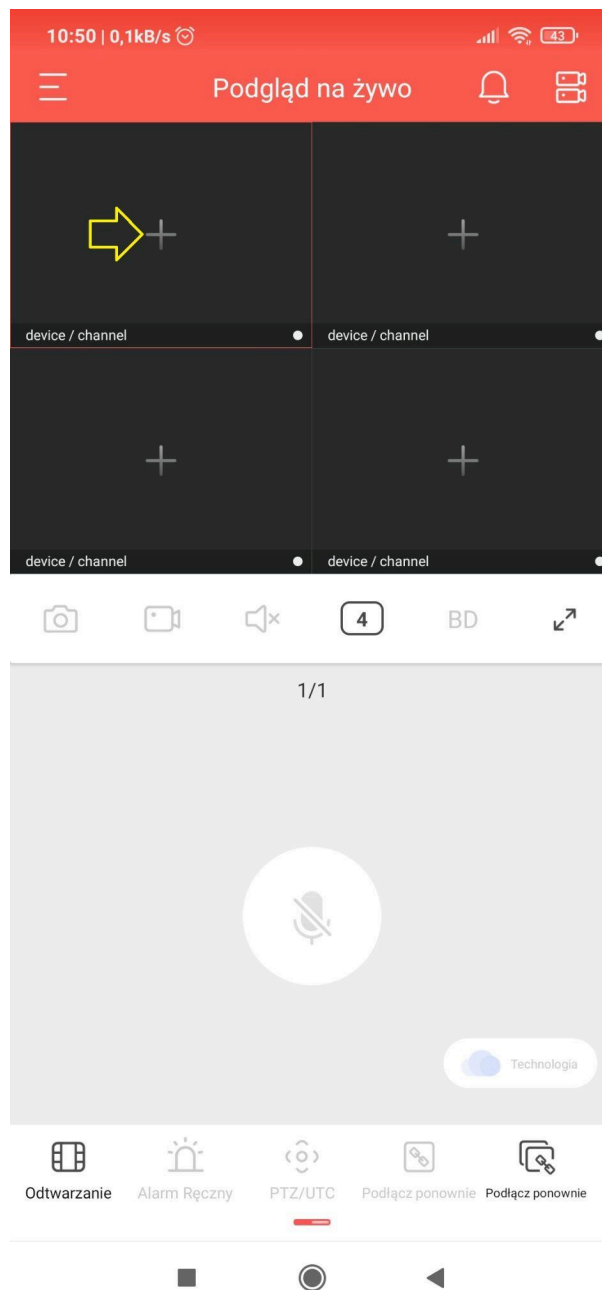

- Wybierz urządzenie z listy, zaznacz numer kamery do włączenia podglądu na żywo.

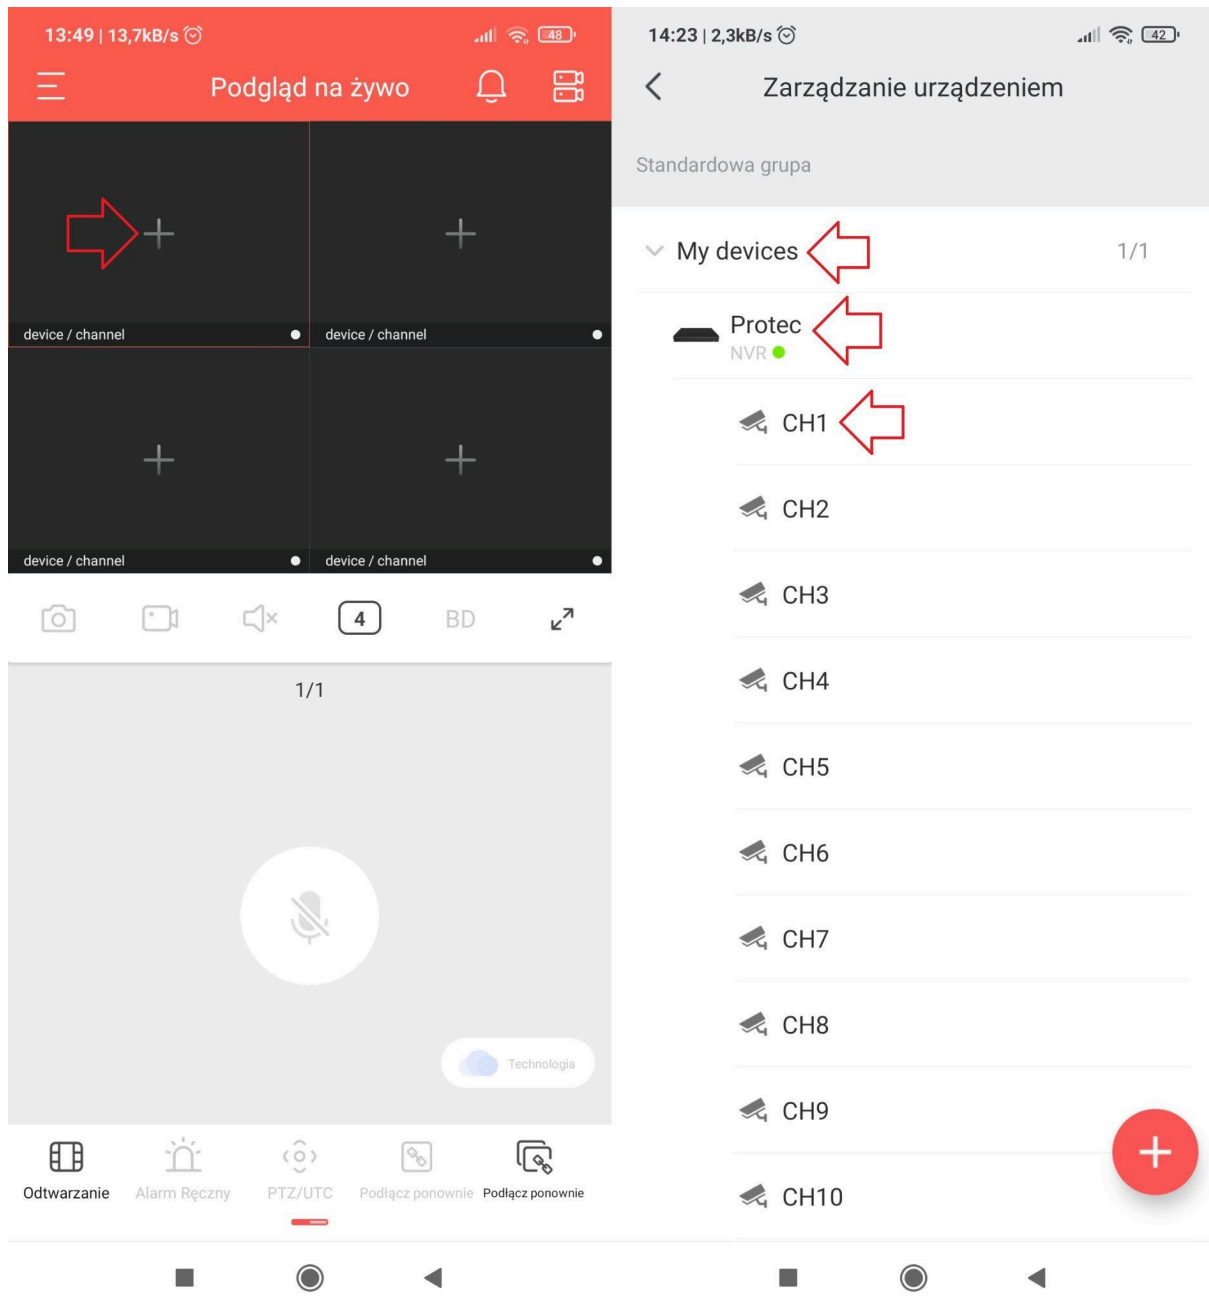


- Obraz z kamery wyświetli się na interfejsie podglądu na żywo.

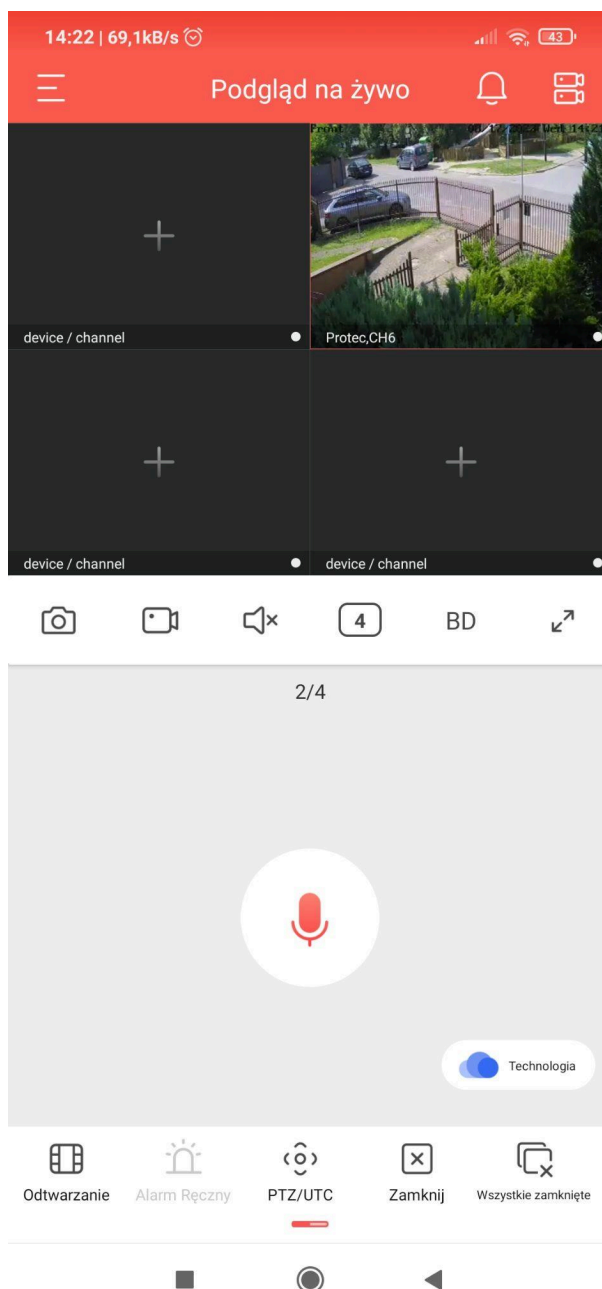


7. Odtwarzanie

- Wybierz opcję “Odtwarzanie” z podglądu na żywo.

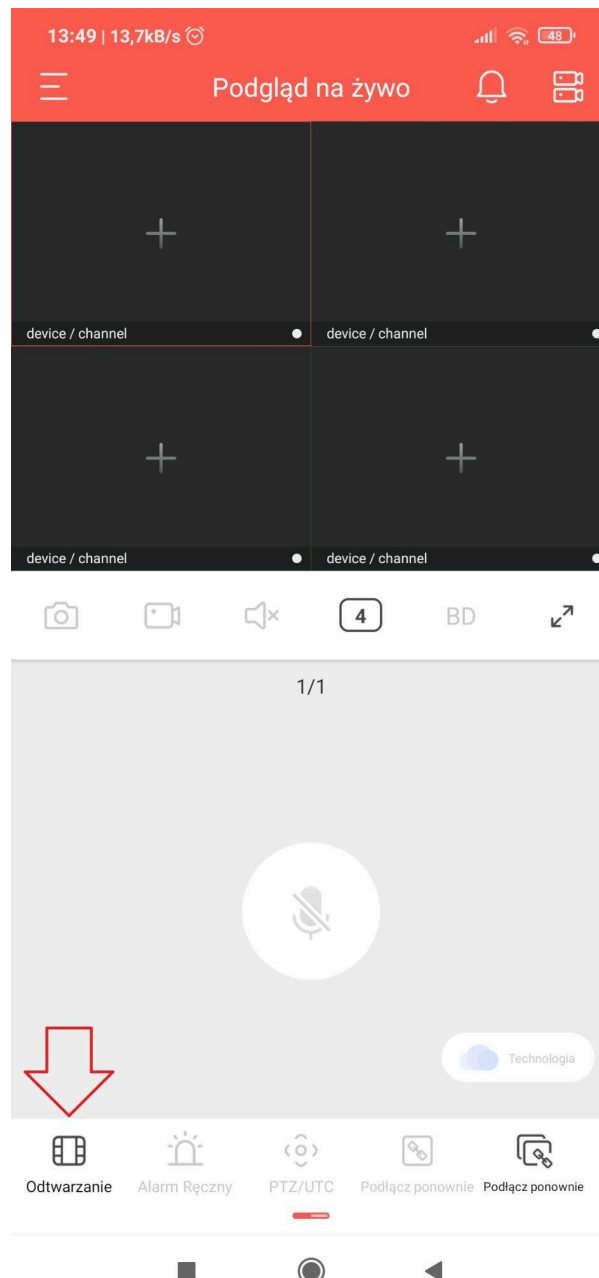

- Kliknij w “+” na środku okna. Następnie rozwiń listę urządzeń i wybierz kamerę do odtwarzania.

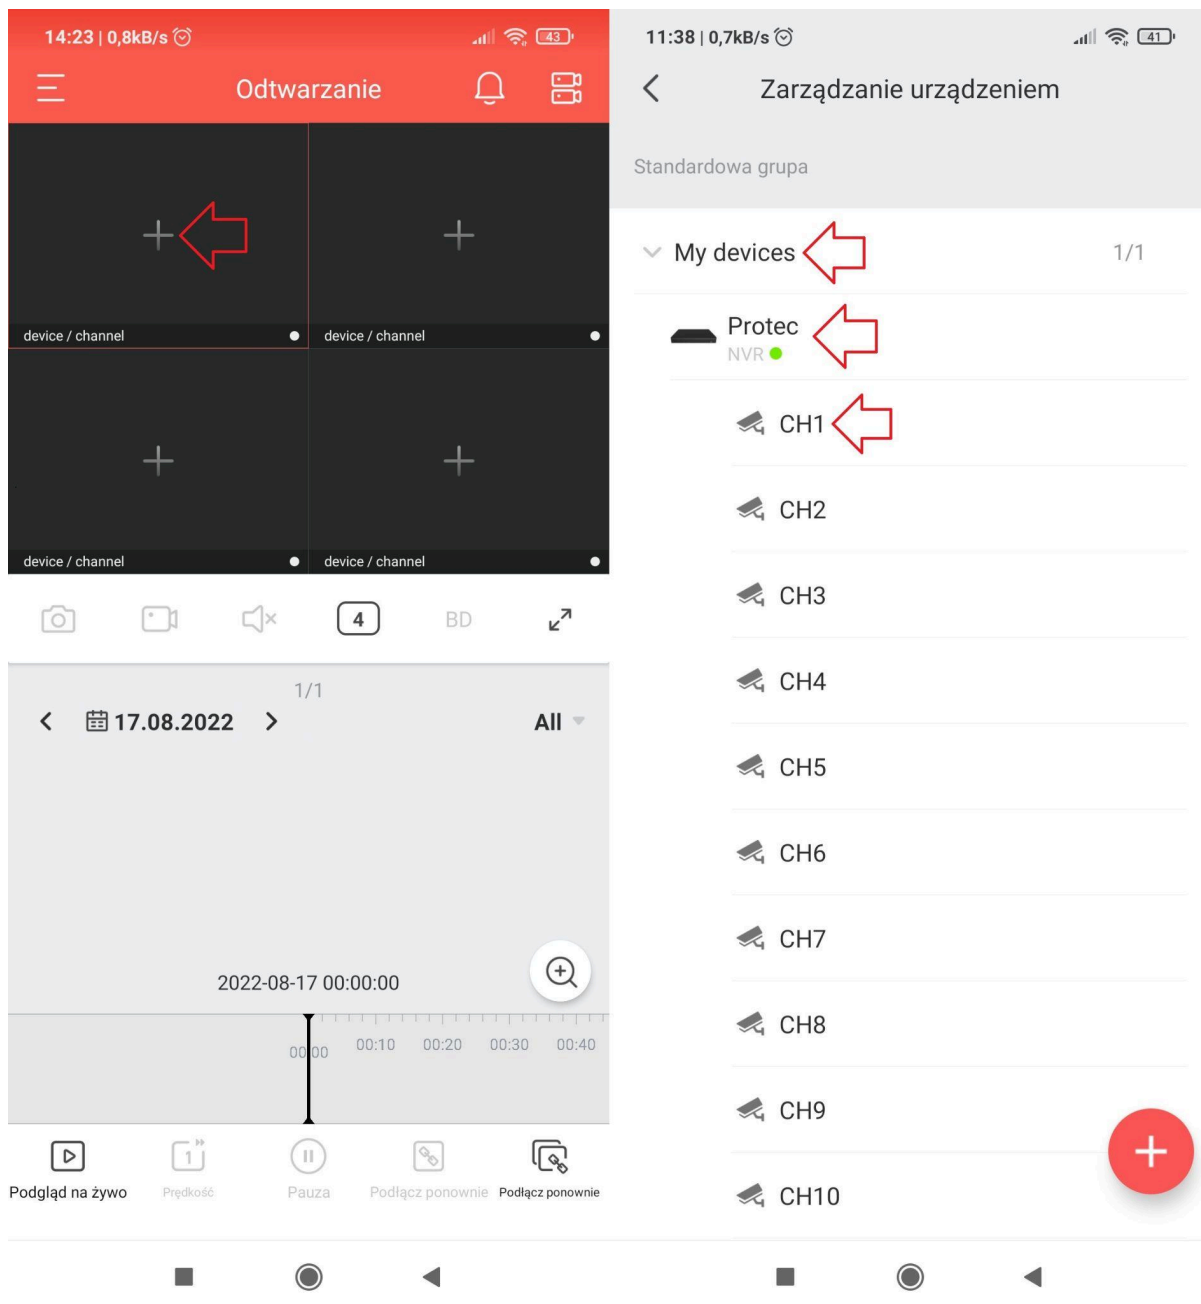

- Wybierz datę z kalendarza oraz godzinę .



The image displays two screenshots of a mobile application interface. The left screenshot shows a video player with a red box around the date '19.08.2022' and a red arrow pointing to it. The right screenshot shows a calendar overlay for August 2022 with the 19th highlighted in red. Below the calendar is a time selection interface with a grid of numbers.


Calendar Overlay:

Sierpień 2022						
<						>
p	w	ś	c	p	s	n
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Time Selection Interface:


23	59	59
00	00	00
01	01	01

- Użyj osi czasu do przewijania nagrań.

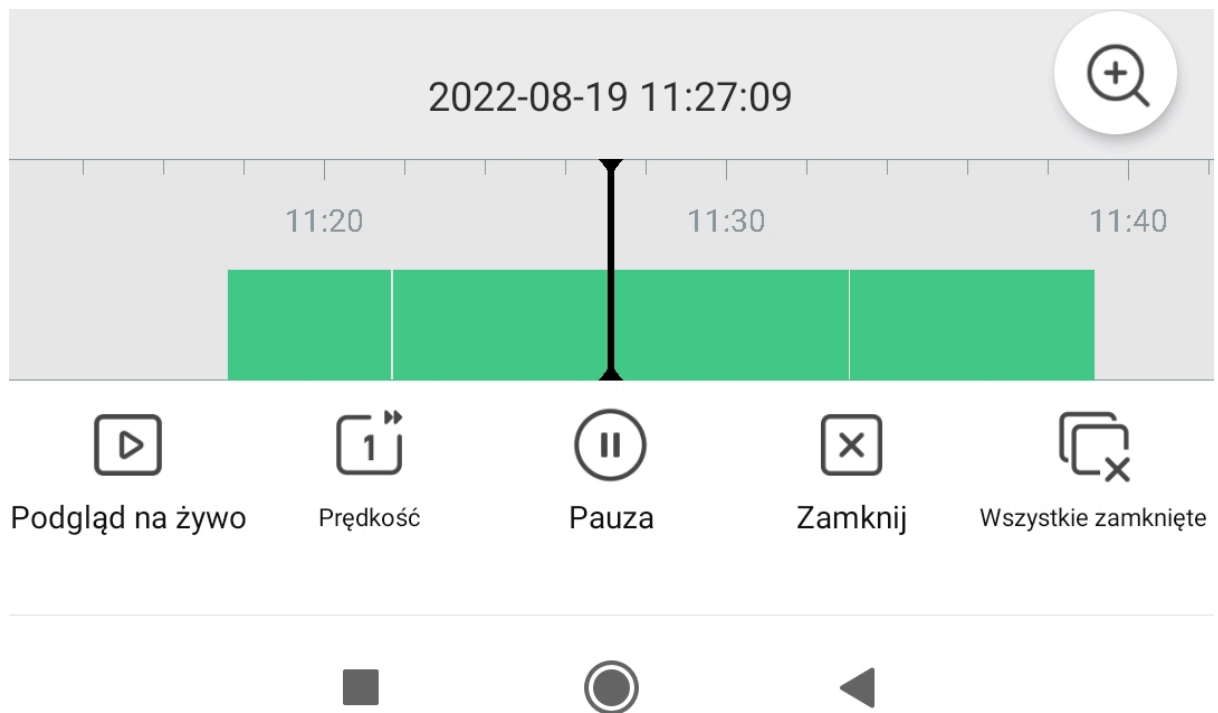


8. Udostępnianie urządzeń

- Przejdź w aplikacji do “Menu → Zarządzanie urządzeniem” i kliknij w ikonę

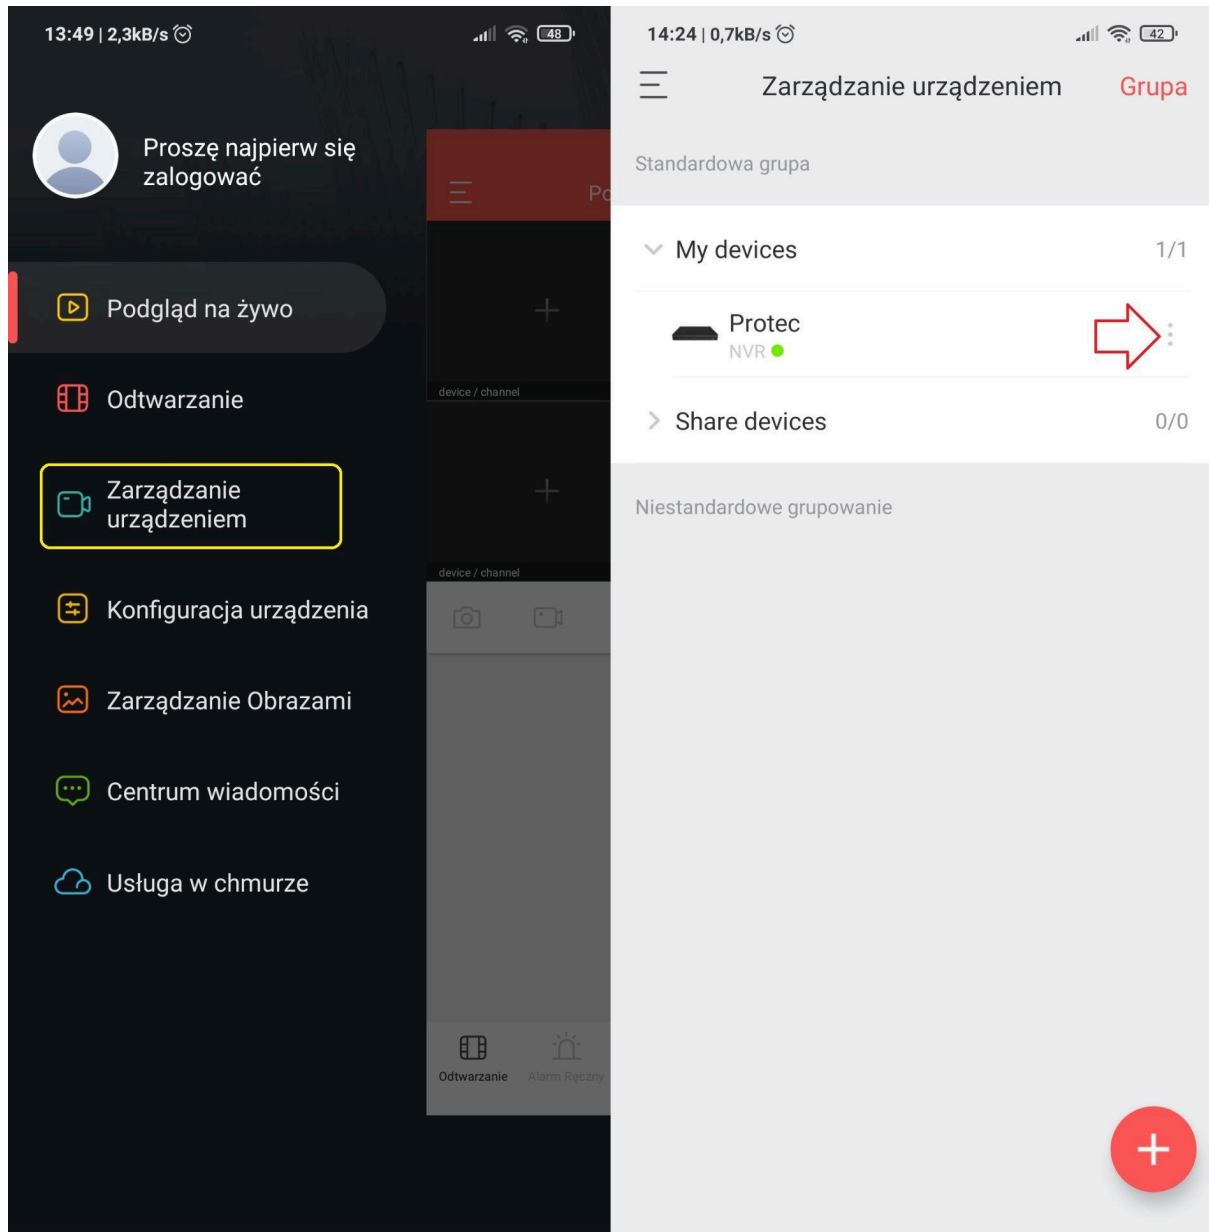

- Wybierz “**Udostępnianie urządzenia**”.

Typ urządzenia	NVR
S/N	
Status urządzenia	● Wł.
Nazwa urządzenia	Protec >
Grupa	My devices >
Udostępnianie urządzenia	0 >
Wersja	V22.1.27.5 >



- Uruchom dodawanie urządzeń na drugim telefonie (**punkt 5**) i zeskanuj wyświetlony kod QR.
Opcjonalnie podaj adres e-mail, na którym jest założone inne konto BitVision, aby udostępnić urządzenie.