



**PROTECC**

Aplikacja **XMEye**


**Podręcznik użytkownika**

# Instrukcja konfiguracji aplikacji XMEye

## 1. Konfiguracja rejestratora


### 1.1 Połącz rejestrator przewodem sieciowym z routerem

W rejestratorze przejdź do „**Prawy przycisk myszy** → **Menu** → **System** → **Sieć**” i włącz DHCP. Zapisz ustawienia.

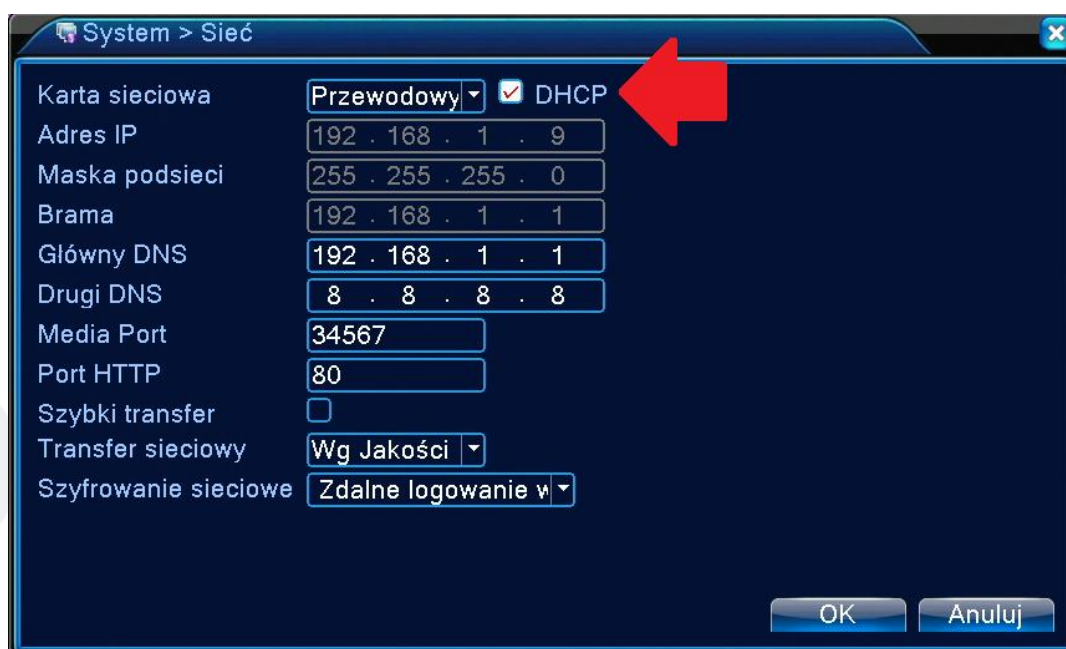

### 1.2 Otwórz „Prawy przycisk myszy → Menu → System → Info → Wersja”.

Znajduje się tutaj numer seryjny, który będzie wymagany podczas konfigurowania aplikacji XmEye. Nie wyłączaj tego okna.

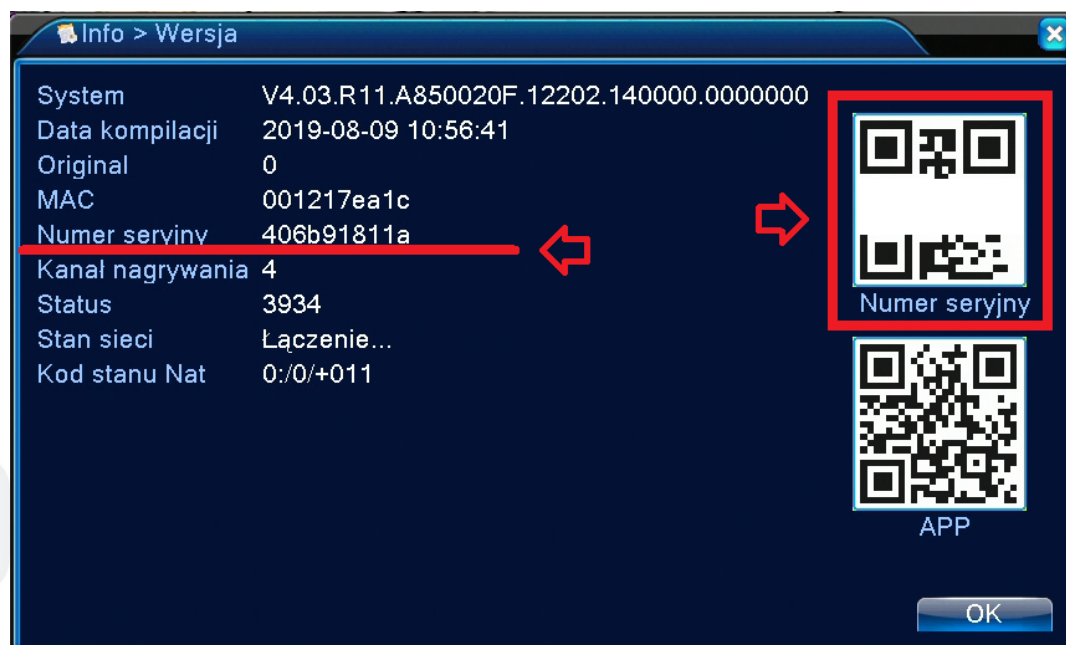


## 2. Konfiguracja aplikacji

Nawiąż połączenie z siecią w smartfonie. Pobierz i uruchom aplikację XmEye.

<https://apps.apple.com/us/app/xmeye/id884006786>

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobile.myeye&hl=pl&gl=US>

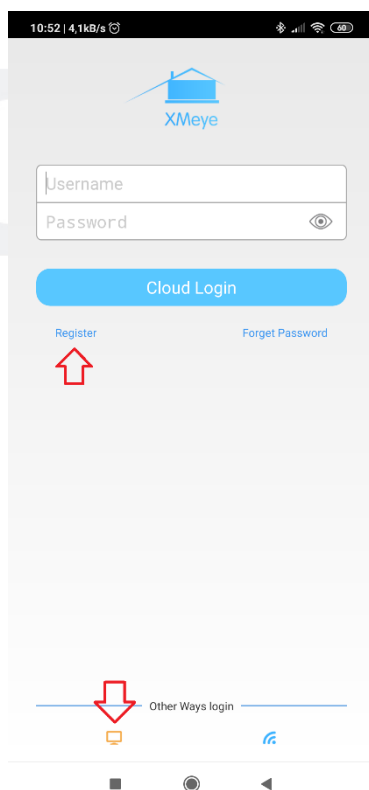

### 2.1 Uruchom aplikację XmEye w telefonie.

Załącz konto (przycisk **Register**) lub zaloguj się lokalnie bez użycia konta.






#### 2.1.1 Logowanie lokalnie.

Wciśnij przycisk.



## 2.1.2 Rejestracja.

Kliknij aby założyć konto w aplikacji. Wpisz swój adres e-mail i wciśnij przycisk **Get Code**. Na podany e-mail zostanie wysłana wiadomość z kodem aktywacyjnym. Przepisz go i kliknij **next**.

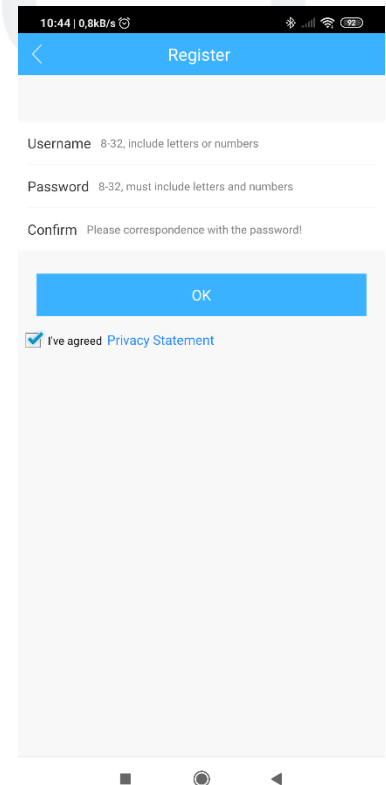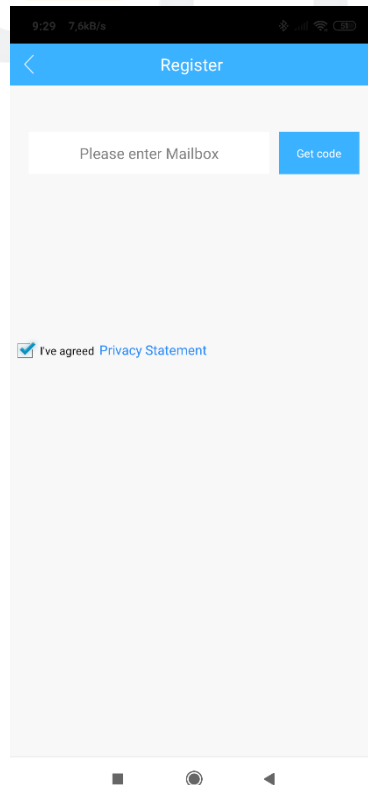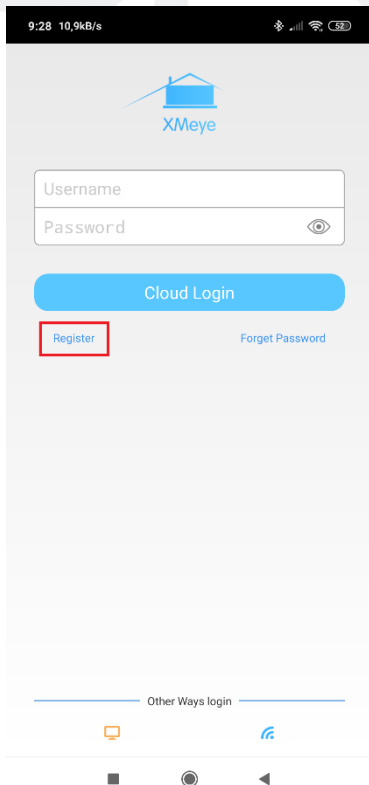


**Username** – Wpisz nazwę użytkownika.

**Password** – Wpisz hasło (od 8 do 32 znaków, musi zawierać litery oraz cyfry).

**Confirm** – Potwierdź hasło.

Przycisk „OK” zakończy procedurę rejestracji.


Następnie zaloguj się na utworzone konto w aplikacji.

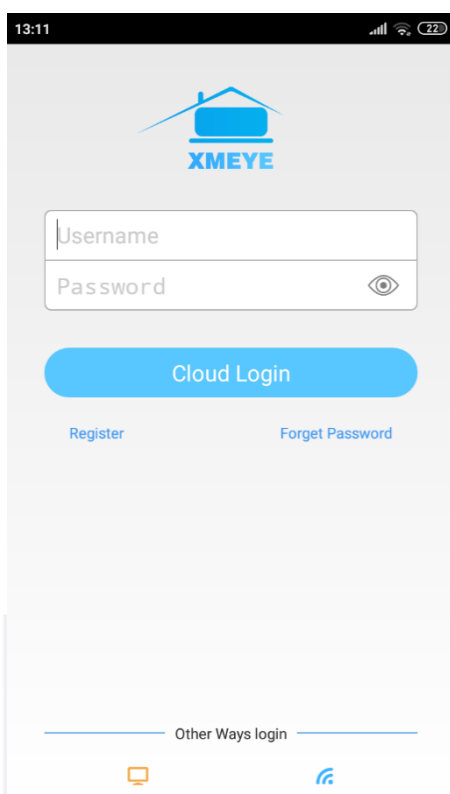


**Username** – Nazwa użytkownika.

**Password** – Hasło.

## 2.2 Kliknij „+”.

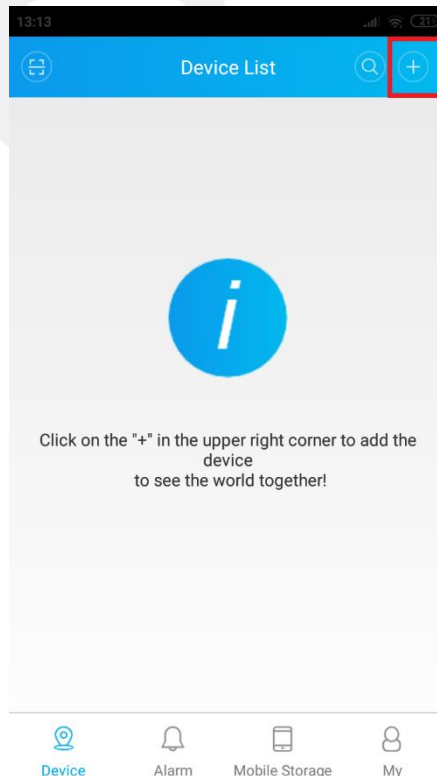

## 2.3 Dodaj urządzenie.

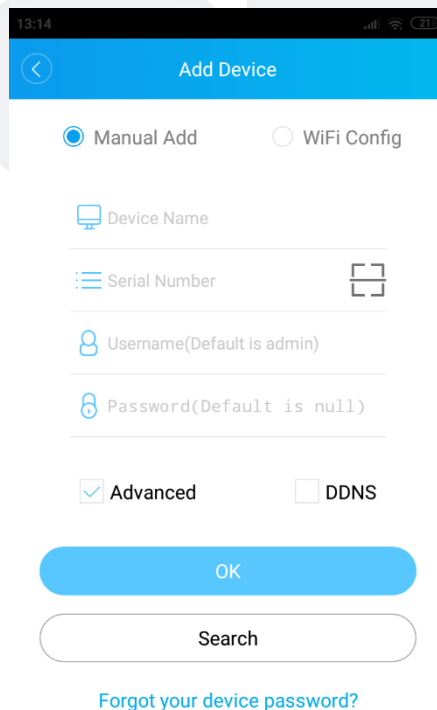

**Device name** – Wpisz nazwę urządzenia, np. DOM.

**Serial number** – Wpisz numer seryjny lub zeskanuj kod QR (patrz pkt 2 konfiguracji rejestratora).

**Username** – Nazwa użytkownika, domyślnie „**admin**”.



**Password** – Wpisz hasło, domyślnie brak hasła.

Kliknij „**OK**”.

### **Uwaga!**



Każdy rejestrator ma unikatowy numer seryjny, nie przepisuj numeru ze zdjęcia.

## 2.4 Wybierz urządzenie z listy.

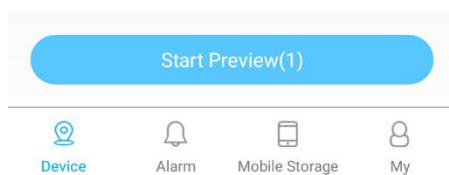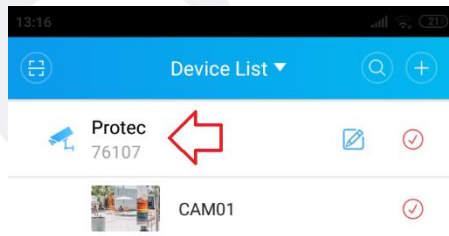


## 2.5 Zaznacz kamery, z których chcesz wyświetlić obraz. ✓

Wciśnij „Start Preview”, aby włączyć podgląd.

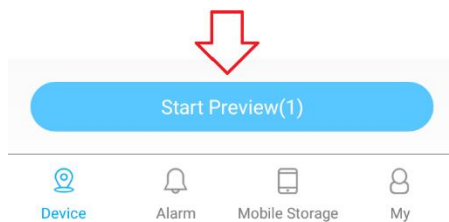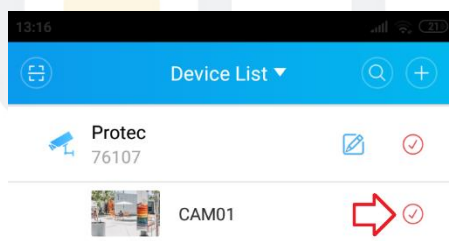

## 2.6 Okno podglądu na żywo.

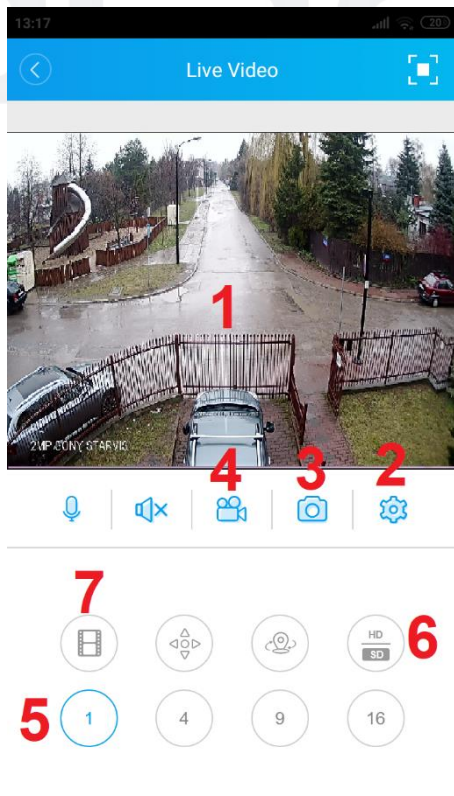

1. Okno z obrazem z kamery.
2. Ustawienia rejestratora.
3. Zrób zdjęcie.
4. Nagraj film.
5. Podział ekranu (1, 4, 8, 16).
6. Zmiana jakości wyświetlanego obrazu (SD/HD).
7. Odtwarzanie nagrań z rejestratora.

## 2.7 Odtwarzanie nagrań.

Kliknij ikonę.





1. Wybór daty.
2. Szybkość odtwarzania.
3. Zdjęcie.
4. Nagraj krótki film i zapisz w pamięci telefonu.
5. Oś czasu. Użyj, aby przewijać materiał wideo.
6. Podział godziny / minuty.

## 2.8 Pobieranie nagrań.

Przejdź do podglądu na żywo, naciśnij ikonę.



Wyświetli się poniższe menu z ustawieniami. Kliknij **Video download**.

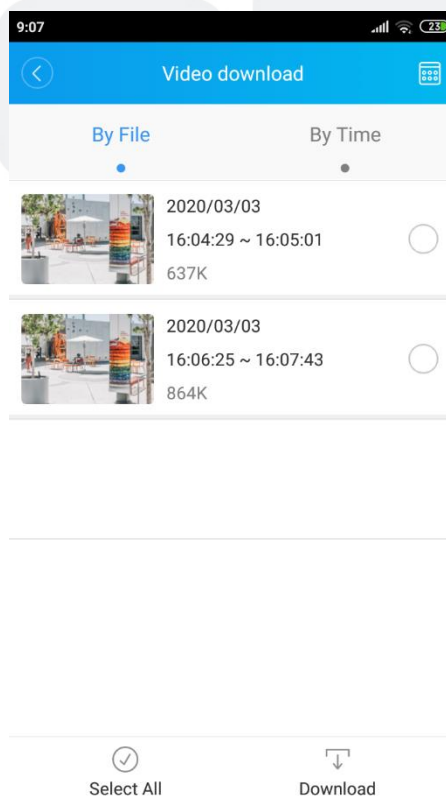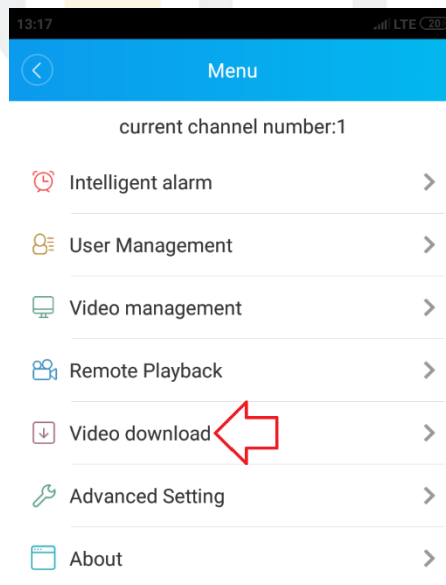

Wyświetli się lista plików. Nagrania są podzielone na pięciominutowe fragmenty i oznaczone datą oraz godziną. Wybierz plik z listy, kliknij Record Download, aby rozpocząć pobieranie.



## 2.9 Powiadomienia push.

Uwaga!

Do włączeniapowiadomień wymagane jest założenie konta w aplikacji XMEye Pro (punt 2.1.2).


### 2.9.1 Włącz funkcję powiadomień push.

„Prawy przycisk myszy → Menu → Alarm”.




### 2.9.2 Przejdź do zakładki Menu → Alarm Push.

Włącz funkcję powiadomień.

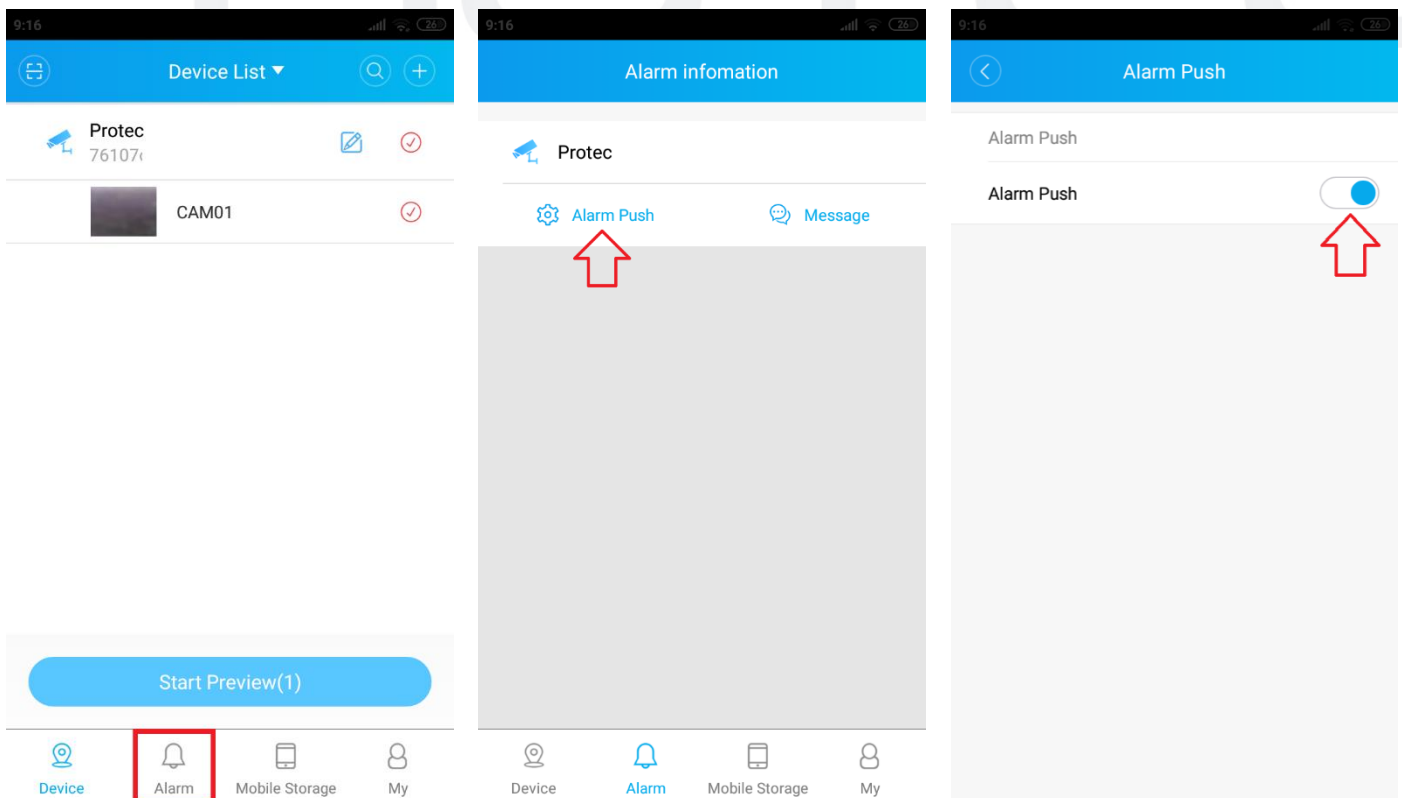

### 2.9.3 Kliknij w Message.

Wyświetlenie listy zdarzeń.

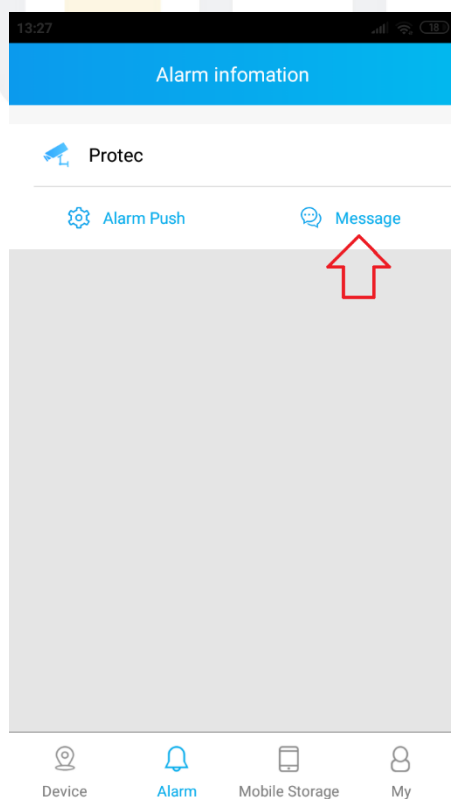

#### **Uwaga:**

P2P jest to funkcja dodatkowa wykorzystująca zewnętrzne serwery na których działanie nie mamy żadnego wpływu i nie podlega to ew. sporom gwarancyjnym. Najbezpieczniejszym i najstabilniejszym rozwiązaniem jest posiadanie stałego publicznego adresu IP od dostawcy internetu.