

ABAXO



Wideodomofony
Domofony

WIDEODOMOFONY KOLOROWE


Systemy przeznaczone do domków jednorodzinnych z możliwością sterowania bramą wjazdową. Dodatkowym atutem jest możliwość bezpośredniego podłączenia zamka elektromagnetycznego do stacji bramowej (w momencie otwierania podawane napięcie 12V DC do sterowania zamkiem).

Zalecane średnice przewodów:



2 — OMY 2 x 1mm

4 — do 50m : RG-59 + 2x0,5mm

Schemat ideowy systemu 4-przewodowego

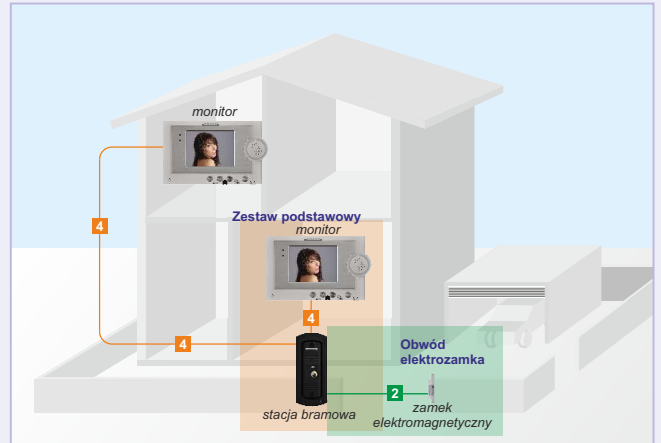

MONITORY KOLOROWE Z OBSŁUGĄ DWÓCH WEJŚĆ

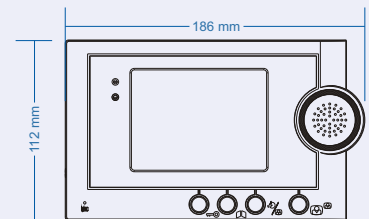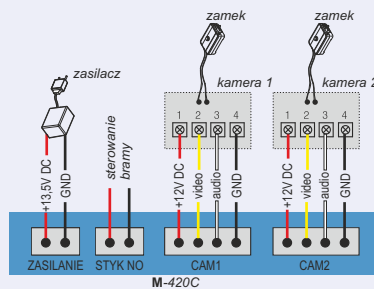



M-420C

Monitor głośnomówiący z obsługą dwóch wejść / 4" ekran LCD 4:3 / Regulacja jasności, głośności rozmowy / Zasilanie elektrozamka z monitora / Funkcja interkomu / przycisk otwierania bramy

Cechy

- Ekran : 4" LCD 4:3
- Zasilanie : 13,5V DC (zasilacz w zestawie)
- Pobór mocy (praca/czuwanie) : 8 / 1 VA
- Wymiary (szer./wys./gł.) : 186 x 112 x 28 (mm)
- Produkty współpracujące: kamery C-200C, C-700C, unifon RS-31

sprawdź na [www](http://www.abaxo.pl)

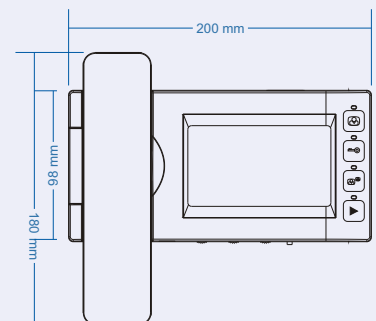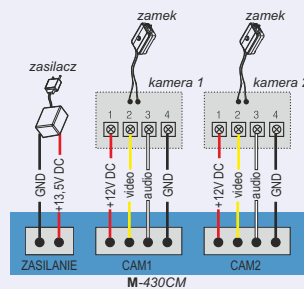

M-430CM

Monitor słuchawkowy z obsługą dwóch wejść / 4,3" ekran LCD 4:3 / **Wbudowana pamięć 20 zdjęć** / Regulacja jasności, głośności rozmowy / Zasilanie elektrozamka z monitora / Funkcja interkomu / Sensoryczne przyciski

Cechy

- Ekran : 4,3" LCD 4:3
- Zasilanie : 13,5V DC (zasilacz w zestawie)
- Pobór mocy : max. 1A
- Wymiary (szer./wys./gł.) : 200 x 98 x 25mm (ze słuchawką: 200 x 180 x 36 mm)
- Produkty współpracujące: kamery C-200C, C-700C, unifon RS-31

sprawdź na [www](http://www.abaxo.pl)





Multimedia Series



M-730CM

Monitor głośnomówiący z obsługą dwóch wejść / 7" ekran LCD 4:3 / Podstawa na biurko / Regulacja jasności, głośności rozmowy / Zasilanie elektrozamka z monitora / Przycisk otwierania bramy / Dedykowane wejścia kamer CCTV / Sensoryczne przyciski / **Wbudowana pamięć 1000 zdjęć** / Czytnik kart SD (możliwość nagrywania sekwencji wideo, możliwość odtwarzania zdjęć, filmów, muzyki) / Pilot zdalnego sterowania / Funkcja detekcji ruchu

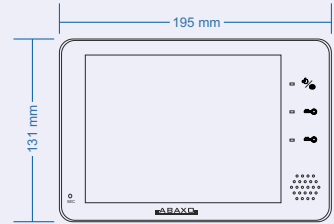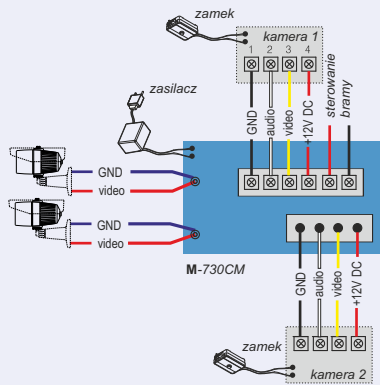

Cechy



- Ekran : 7" LCD 4:3
- Zasilanie : 12V DC (zasilacz w zestawie)
- Pobór mocy : max. 1A
- Wymiary (szer./wys./gł.) : 195 x 131 x 30(mm)
- Produkty współpracujące: kamery C-200C, C-700C, unifon RS-31

sprawdź na [www](#)



M-820C

Monitor głośnomówiący z obsługą dwóch wejść / 8" ekran LCD 4:3 / Dodatkowy przycisk otwierania bramy / **Dodatkowe dwa wejścia sygnału audio-video** (przełączane sekwencyjnie) / Podstawa na biurko / Regulacja jasności, głośności rozmowy / Zasilanie elektrozamka z monitora

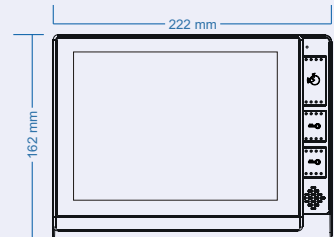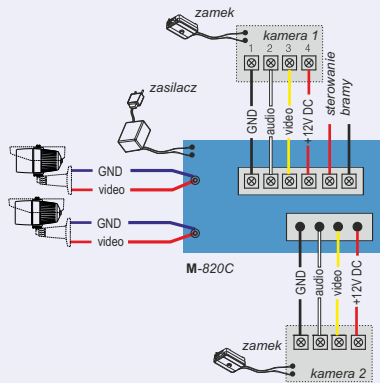

Cechy

- Ekran : 8" LCD 4:3
- Zasilanie : 12V DC (zasilacz w zestawie)
- Pobór mocy : max. 1A
- Wymiary (szer./wys./gł.) : 222 x 162 x 39(mm)
- Produkty współpracujące: kamery C-200C, C-700C, unifon RS-31

sprawdź na [www](#)





Multimedia Series



M-820CM

Monitor głośnomówiący z obsługą dwóch wejść / 8" ekran LCD 4:3 / Dodatkowy przycisk otwierania bramy / Dodatkowe dwa wejścia sygnału audio-video (przełączane sekwencyjnie) / Podstawa na biurko / Regulacja jasności, głośności rozmowy / Zasilanie elektrozamka z monitora / **Wbudowana pamięć 1000 zdjęć** / Czytnik kart SD (możliwość nagrywania sekwencji wideo, możliwość odtwarzania zdjęć, filmów, muzyki) / Pilot zdalnego sterowania / Funkcja detekcji ruchu

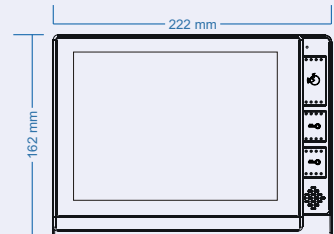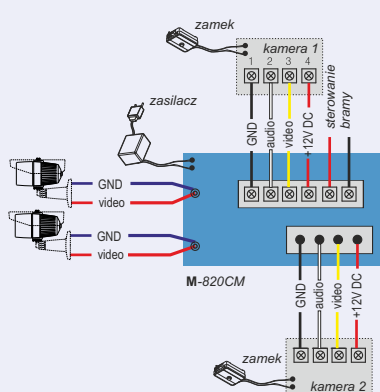

Cechy

- Ekran : 8" LCD 4:3
- Zasilanie : 12V DC (zasilacz w zestawie)
- Pobór mocy : max. 1A
- Wymiary (szer./wys./gł.) : 222 x 162 x 39(mm)
- Produkty współpracujące: kamery C-200C, C-700C, unifon RS-31

sprawdź na [www](#)







C-200C

Kamera CCD z regulowanym obiektywem / Wyjście zasilające elektroczemka / Doświetlenie w nocy / Montaż podtynkowy

- Kąt widzenia (w pionie/w poziomie) : 55° / 68°
- Zasilanie : z monitora
- Wymiary panela (szer./wys./gł.) : 97 x 167 x 11(mm)
- Wymiary puszkki podtynkowej (szer./wys./gł.) : 85 x 144 x 38(mm)
- Współpraca z monitorami :
 - M-420C
 - M-430CM
 - M-730CM
 - M-820C, M-820CM

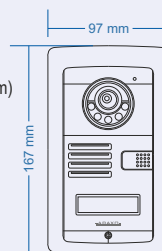



sprawdź na [www](http://www.abaxo.pl)



C-700C

Kamera CCD z ukrytym obiektywem / Wyjście zasilające elektroczemka / Doświetlenie w nocy / Montaż natynkowy lub podtynkowy (osłony w zestawie) / Uchwyt do montażu pod kątem 30 stopni

- Kąt widzenia (w pionie/w poziomie) : 40° / 55°
- Zasilanie : z monitora
- Wymiary (szer./wys./gł.) : 40 x 121 x 23(mm)
- Współpraca z monitorami :
 - M-420C
 - M-430CM
 - M-730CM
 - M-820C, M-820CM

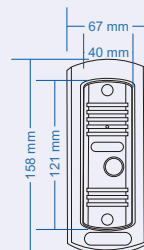

sprawdź na [www](http://www.abaxo.pl)



DOMOFONY





DRS-31

Zestaw domofonowy jednoabonentowy / Regulacja głośności wywołania / Dwa przyciski - sterowanie elektroczemcem i otwarciem bramy (styki NO)

- Zasilanie : 13,5V DC (zasilacz w zestawie)
- Pobór prądu : max. 300mA
- Wymiary unifonu (szer./wys./gł.) : 98 x 216 x 50(mm)
- Wymiary stacji bramowej (szer./wys./gł.) : 39 x 120 x 22(mm)



sprawdź na [www](http://www.abaxo.pl)

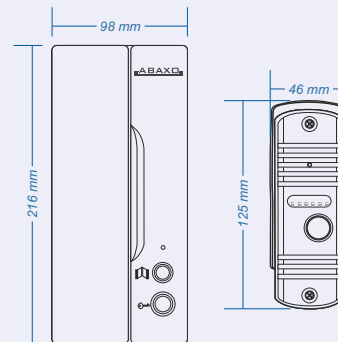



RS-31

Dodatkowy unifon do systemu domofonowego lub wideodomofonowego / Regulacja głośności wywołania / Dwa przyciski - sterowanie elektroczemcem i otwarciem bramy (styki NO)

- Zasilanie : 13,5V DC (zasilacz w zestawie)
- Pobór prądu : max. 300mA
- Wymiary unifonu (szer./wys./gł.) : 98 x 216 x 50(mm)



sprawdź na [www](http://www.abaxo.pl)

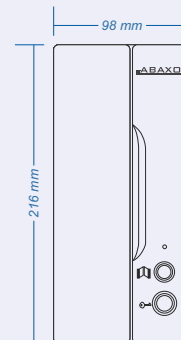




MC-420C

Monitor głośnomówiący z obsługą dwóch wejść / 4" ekran LCD 4:3 / Regulacja jasności, głośności rozmowy / Zasilanie elektrozamka z monitora / Funkcja interkomu / przycisk otwierania bramy

Kamera CCD z ukrytym obiektywem / Wyjście zasilające elektrozamka / Doświetlenie w nocy / Montaż natynkowy lub podtynkowy (osłony w zestawie) / Uchwyt do montażu pod kątem 30 stopni




sprawdź na [www](#)



MC-432CM

Monitor słuchawkowy z obsługą dwóch wejść / 4,3" ekran LCD 4:3 / **Wbudowana pamięć 20 zdjęć** / Regulacja jasności, głośności rozmowy / Zasilanie elektrozamka z monitora / Funkcja interkomu / Sensoryczne przyciski

Kamera CCD z regulowanym obiektywem / Wyjście zasilające elektrozamka / Doświetlenie w nocy / Montaż podtynkowy



sprawdź na [www](#)




Multimedia Series



MC-730CM

Monitor głośnomówiący z obsługą dwóch wejść / 7" ekran LCD 4:3 / Podstawa na biurko / Regulacja jasności, głośności rozmowy / Zasilanie elektrozamka z monitora / Przycisk otwierania bramy / Dedykowane wejścia kamer CCTV / Sensoryczne przyciski / **Wbudowana pamięć 1000 zdjęć** / Czytnik kart SD (możliwość nagrywania sekwencji wideo, możliwość odtwarzania zdjęć, filmów, muzyki) / Pilot zdalnego sterowania / Funkcja detekcji ruchu

Kamera CCD z ukrytym obiektywem / Wyjście zasilające elektrozamka / Doświetlenie w nocy / Montaż natynkowy lub podtynkowy (osłony w zestawie) / Uchwyt do montażu pod kątem 30 stopni




sprawdź na [www](#)



MC-822C

Monitor głośnomówiący z obsługą dwóch wejść / 8" ekran LCD 4:3 / Dodatkowy przycisk otwierania bramy / **Dodatkowe dwa wejścia sygnału audio-video** (przełączane sekwencyjnie) / Podstawa na biurko / Regulacja jasności, głośności rozmowy / Zasilanie elektrozamka z monitora

Kamera CCD z regulowanym obiektywem / Wyjście zasilające elektrozamka / Doświetlenie w nocy / Montaż podtynkowy



sprawdź na [www](#)



ABAXO

wyłączny importer

&GDE
POLSKA

Włosań
ul. Świątnicka 88
32-031 Mogilany

tel. 12 256 50 25

tel. 12 256 50 35

fax 12 270 56 96

www.gde.pl
biuro@gde.pl

Zapisz wizytówkę:



Dystrybutor

