Kamera IP

PR-IPT1500(G)L

Cechy

- Przetwornik 1/2.8” CMOS 5 Mpix
- Obiektyw stałoogniskowy 2.8 mm
- Kompresja H.265 / H.264
- Rozdzielczość 5Mpix 2592×1944
- Wbudowany mikrofon
- Podwójne doświetlenie: IR + LED
- Funkcja dzień/noc (ICR)
- Detekcja ruchu
- Obudowa z klasą szczelności IP67
- Zasilanie 12 V DC / PoE (802.3af)

Krótki opis

Kamera IP PROTEC 5MP z przetwornikiem 1/2.8” SONY IMX335 CMOS zapewnia wysoką jakość obrazu w rozdzielczości 2592×1944, a obiektyw 2,8 mm gwarantuje szeroki kąt widzenia. Technologia CrossLight (IR + białe światło LED) umożliwia skuteczną pracę w nocy oraz przy słabym oświetleniu, a automatyczne funkcje obrazu dostosowują parametry do warunków otoczenia.

Rysunek techniczny

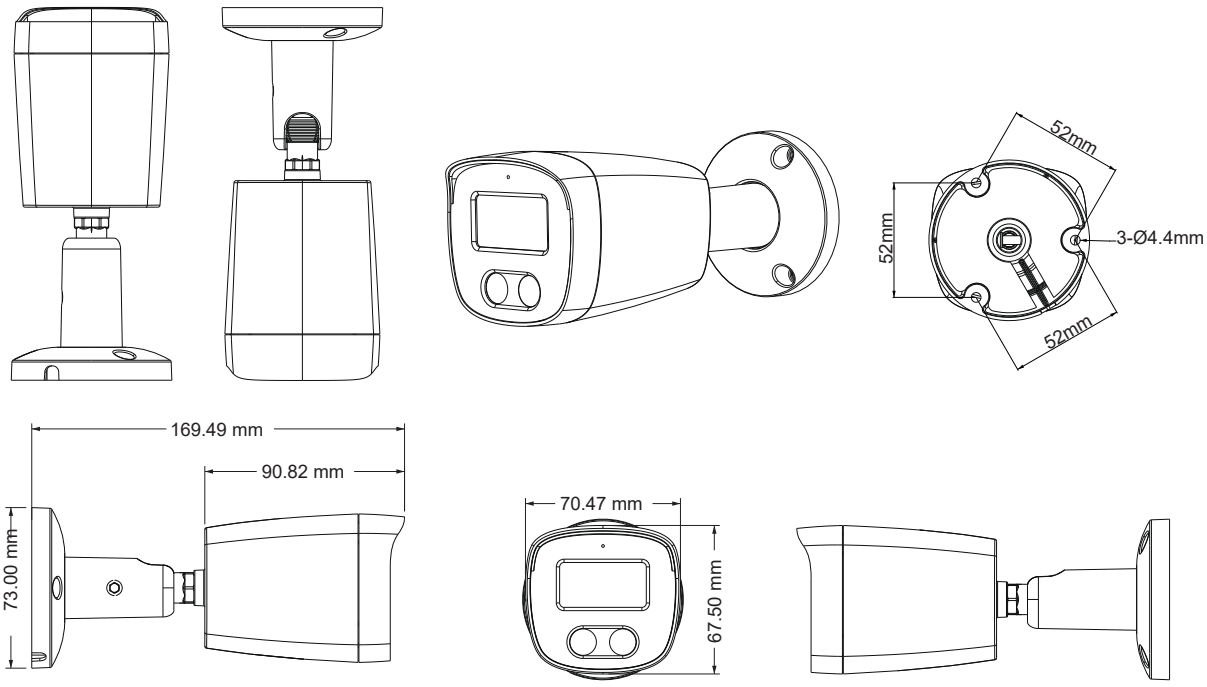

E-SECURITY
tel. 534 928 973
tel. 22 230 24 61

Kontakt
biuro@e-security.com.pl

e-security.com.pl

Specyfikacja techniczna

SYSTEM I OBRAZ	
System	TCP/IP
Moduł	1/2.8” SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor
Wbudowany obiektyw	Stałoogniskowy 2,8 mm
Kąt widzenia	96°
Maks. rozdzielczość:	2592 × 1944 @ 25 kl/s **5MP**
Minimalne natężenie światła (czułość)	0,05 lx
Kompresja:	Strumień główny: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Strumień pomocniczy: H.265 / H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego	2592 x 1944 @ 25kl/s - **5MP** 2560 × 1440 @ 25kl/s - **4MP** 1920 × 1080 @ 25kl/s - **2MP** (1080p) 1280 x 720 @ 25kl/s - **1MP** (720p)
Prędkość transmisji strumienia pomocniczego	1280 x 720 @ 25kl/s 720 x 480 @ 25kl/s
Szeroki zakres dynamiki:	WDR (120dB)
Redukcja szumów:	3D-DNR
Regulacja balansu bieli	Tak, AWB (auto) / manual
Elektroniczna migawka	Tak, 1/3 sek. - 1/100000 sek.
FUNKCJE	
Oświetlacz IR / LED	2x IR (do 30m)+ 2x LED (do 30m)
Detekcja ruchu	Podstawowa - wykrywanie ruchu człowieka, detekcja dźwięku Inteligentna: Wałęsanie się (ludzie) Wykrywanie zgromadzeń (ludzie) Mapa cieplna Wtargnięcie w strefę (ludzie i pojazdy) Wejście w strefę (ludzie i pojazdy) Opuszczenie strefy (ludzie i pojazdy) Przekroczenie linii (ludzie i pojazdy) Wykrywanie nielegalnego parkowania Zliczanie przekroczeń linii Możliwość rozbrajania alarmów
Wybrane funkcje	Technologia CrossLight – w trybie nocnym kamera wykorzystuje IR lub białe światło LED. LED aktywuje się po wykryciu obiektu, poprawiając jakość obrazu ROI - poprawa jakości wybranych fragmentów obrazu Inteligentne przełączenie oświetlacza IR na LED po wykryciu ruchu HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) BLC - Kompensacja światła tła AGC - Regulacja wzmocnienia obrazu Strefy prywatności - maks. 3 Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Flicker Control - Technologia eliminująca efekt migotania obrazu Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu Tryb dzień/noc - konfigurowalny Jasność Kontrast Nasycenie Sabotaż obrazu

CrossLight - tryby pracy	Tryb ciągły - światło białe Tryb inteligentny - światło białe po wykryciu człowieka Tryb IR (domyślny) - możliwość powiązania Inteligentnej Analizy Obrazu z Aktywnym odstraszaniem (miganie światłem białym w przypadku uruchomienia detekcji)
ZŁĄCZA, INTERFEJSY I PAMIĘĆ	
Wejścia/Wyjścia alaramowe	-
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB
Audio	Wbudowany mikrofon
SIEĆ	
Domyślny login / hasło	Login: admin Hasło: 123456 Hasło administratora należy zmienić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	192.168.1.168
Web Server	Wbudowany, Port Web 80
RTSP URL	Strumień główny: rtsp://user:password@ip_address:80/0 Strumień pomocniczy: rtsp://user:password@ip_address:80/1
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
ONVIF	19.12 (Profile S/T), Port ONVIF 80
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP
Dostęp mobilny	Android: Darmowa aplikacja V247 iOS (iPhone): Darmowa aplikacja V247
PC/MAC	Program iVMS320 Przeglądarka IE8-11, Google Chrome, Firefox , Mac Safari
OBUDOWA I ZASILANIE	
Zasilanie	12V DC/PoE (802.3af)
Maksymalny pobór mocy dzień / noc	~2 W/ ~5 W
Rodzaj obudowy	Tubowa
Materiał / kolor obudowy	Metal / biały lub grafitowy (G)
Klasa szczelności	IP67
Regulacja uchwytu / montaż	Tak, w 3 płaszczyznach / pionowy lub poziomy
Temperatura pracy	-40°C do +60°C (wilgotność max. 95%)
Wymiary / waga	170 mm × 68 mm × 71mm / 295 g